


Kabel QS-CBL-LSZH

Raucharmes, halogenfreies (LSZH) Kabel zur Verwendung mit den folgenden Lutron-Systemen:

- GRAFIK Eye
- Energi Savr Node
- Quantum
- myRoom
- HomeWorks QS

Spezifikationen

- Modellnummer:
QS-CBL-LSZH-500 – 152-m-Spule
- Erfüllt CE-Normen für Raucharmut (EN 60332-1-2), Halogengasfreisetzung (EN 61034-2) und Flammwidrigkeit (EN 60754-1&2).
- Fünf Leiter:
Common/gemeinsam – 0,75 mm² (18 AWG)
Netz – 0,75 mm² (18 AWG)
MUX-Daten – 0,25 mm² (22 AWG)
MUX Daten – 0,25 mm² (22 AWG) } Verdrilltes Kabelpaar (TWP)
Drain-Kabel – 0,2 mm² (24 AWG)
- Außenmantel-Durchmesser insgesamt: 5,3 mm.
- Nennwert 300 V \sim .
- LSZH-Mantel, Nennwert 70 °C.
- RoHS-konform.
- CE-konform (LVD).
- CPR-Klassifikation: E_{ca}.
- Kapazität von 0,25 mm² (22 AWG) Verdrilltes Kabelpaar:
 - Leiter an Abschirmung: 178 pF/m max.
 - Leiter an Leiter: 96 pf/m max.

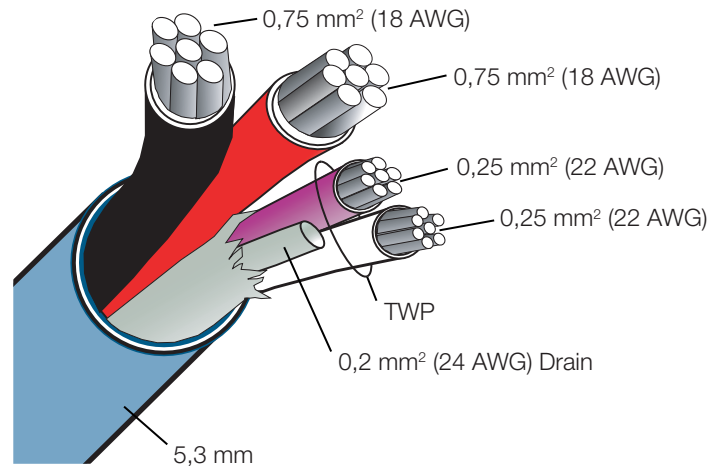

* Höchstabstände der Steuerlink-Verkabelung und andere Grenzwerte für das Kabel QS-CBL-LSZH entsprechen denen für das Kabel GRX-CBL-346S. Weitere Einzelheiten siehe Spezifikationsblätter oder Produktinstallationsanleitungen unter www.lutron.com.

☀Lutron, Lutron, GRAFIK Eye, HomeWorks und Quantum sind Marken der Lutron Electronics Co., Inc. und in den USA und in anderen Ländern eingetragen. Energi Savr Node und myRoom sind Marken der Lutron Electronics Co., Inc.

Auftragsname:

Modellnummern:

Auftragsnummer: