


Quadratische Pico-Frontplatten


Mit Pico Frontplatten können Sie Ihre Lichtsteuerungen optisch dem Raumdekor anpassen.

Leistungsmerkmale

- Frontplatten aus Kunststoff/Metall haben rechtwinklig geschnittene Ecken mit flachen Kanten.
- Frontplatten aus Glas sind viereckig mit abgeschrägten Kanten.
- Frontplatte rastet ohne sichtbare Befestigungsvorrichtungen am Adapter ein.
- Pico Steuerungen lassen sich oberflächenbündig mit der Frontplatte installieren.
- Pico Frontplatten können mit quadratischen und runden Unterputzdosen eingesetzt werden. Sie können auch an nicht-metallischen¹ Flächen befestigt werden.²

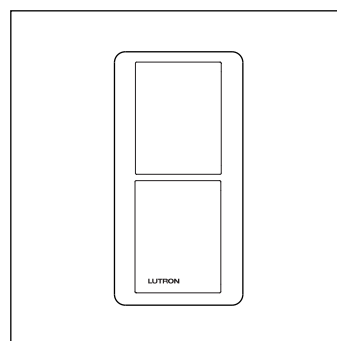

Frontplatte mit 1 Tastengruppe

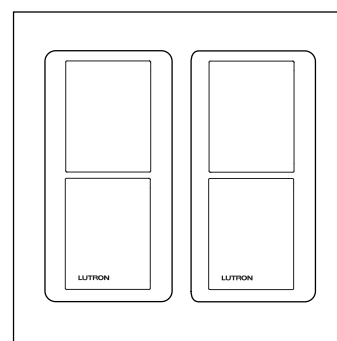

Frontplatte mit 2 Tastengruppen

Erhältliche Farben:

Kunststoff



TAW
Arktisches
Mattweiß



TBL
Mattschwarz

Metall



BC
Chrom, glänzend



SN
Nickel, satiniert



SB
Messing, satiniert

Glas



CWH
Transparentes Glas mit
weißer Aufschrift

Hinweis: Angaben zu den Pico Steuerungen auf dieser Seite dienen lediglich der Information. Pico Steuerungen sind separat erhältlich.

¹ Pico Steuerungen sollten nicht an metallischen Oberflächen befestigt werden, da dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen kann.

² Verwenden Sie dazu die im Lieferumfang enthaltenen Flachkopfschrauben mit Grobgewinde (Nr. 6-20) und entsprechenden Dübel für eine Befestigung in Gipskarton/Trockenbauwänden.

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	

Modellnummern: Kunststoff-Frontplatte

Rahmenloser Architekturstil – International

LPFP-S1-XXX-R* 1 Tastengruppe

LPFP-S2-XXX-R* 2 Tastengruppe

* „XXX“ in der Modellnummer steht für den Farb-/Oberflächencode.
Siehe **Erhältliche Farben** unten.


Erhältliche Farben:




TAW
Arktikweiß



TBL
Schwarz



LPFP-S1-XXX-R*



LPFP-S2-XXX-R*

Modellnummern: Metall-Frontplatte


Rahmenloser Architekturstil – International

LPFP-S1-XX** 1 Tastengruppe


LPFP-S2-XX** 2 Tastengruppe

** „XX“ in der Modellnummer steht für den Farb-/Oberflächencode.
Siehe **Erhältliche Farben** unten.


Erhältliche Farben:




BC
Chrom, glänzend




LPFP-S1-XX**



LPFP-S2-XX**



SN
Nickel, satiniert



SB
Messing, satiniert

Auftragsname:

Modellnummern:

Auftragsnummer:

Modellnummern: Pico-Frontplatte aus Glas

LFGP-S1-XXX* 1 Tastengruppe


LFGP-S2-XXX* 2 Tastengruppe

* „XXX“ in der Modellnummer steht für den Farb- /Oberflächencode.
Siehe **Erhältliche Farben** unten.


Erhältliche Farben:



CWH
Transparentes Glas mit
weißer Aufschrift



LFGP-S1-XXX



LFGP-S2-XXX

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	

Spezifikationen

Genehmigungen

- CE Zertifikat
- UKCA Zertifikat
- cULus-gelistet

Umgebung

- Umgebungsbetriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C.
- Max. 90 % nicht kondensierende, relative Luftfeuchtigkeit.
- Nur für den Innenbereich.

Produktspezifische Leistungsmerkmale

- Pico Frontplatten lassen sich ohne sichtbare Befestigungsteile anbringen.
- Befestigung erfolgt direkt an der Unterputzdose oder an einer flachen Oberfläche.
- Mit verdrahteten (QSWP-CP, QSWP-DM) und drahtlosen Pico Steuerungen kompatibel.

Glasspezifische Leistungsmerkmale

- Thermisch gestärktes Glas.
- Lamellenschicht schützt das Glas im Bruchfall.

Reinigung

- Frontplatten nur mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel (keine chemischen Substanzen) abwischen.

Garantie


- www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/369-119_Wallbox_Warranty.pdf

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	



Abmessungen

Abmessungen in mm

Pico Frontplatte – Kunststoff und Metall

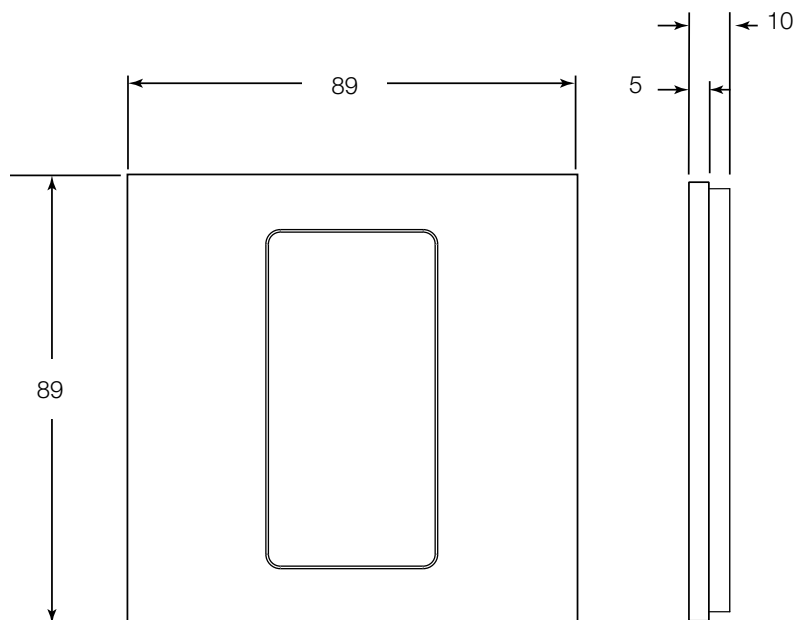

Pico Frontplattenadapter



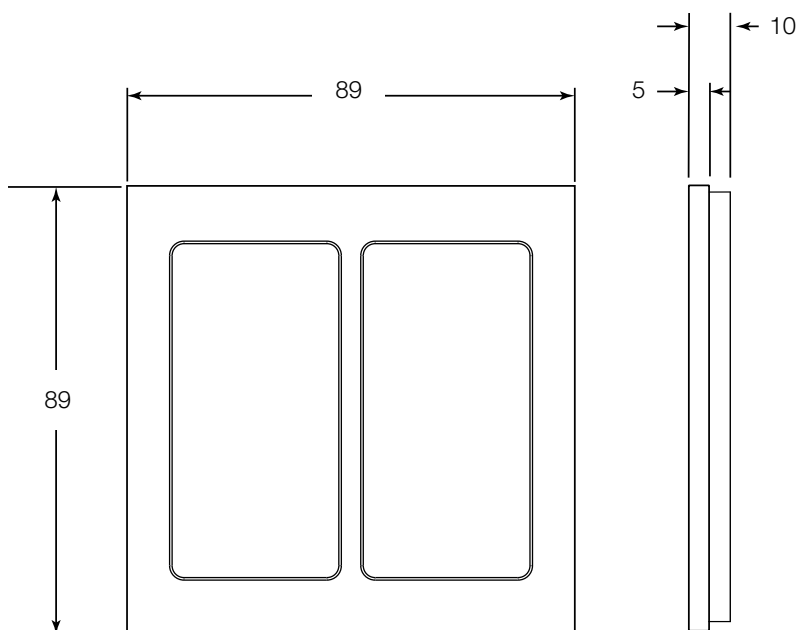
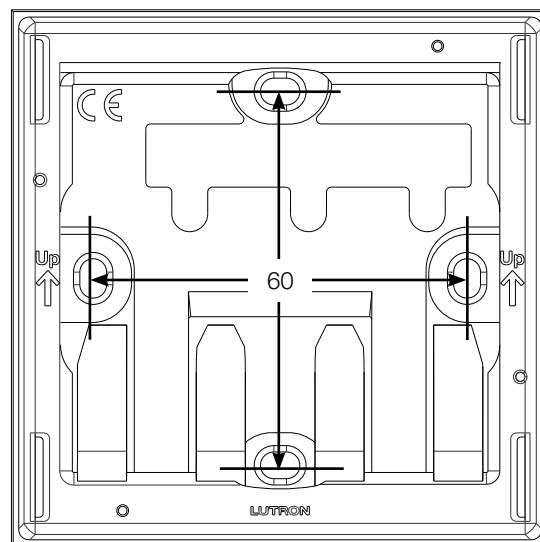


Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	

Abmessungen

Abmessungen angezeigt mm

Pico-Frontplatte aus Glas

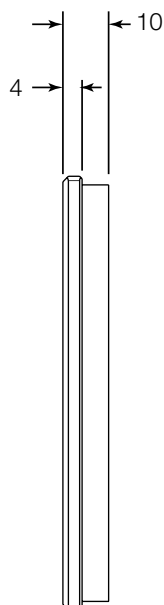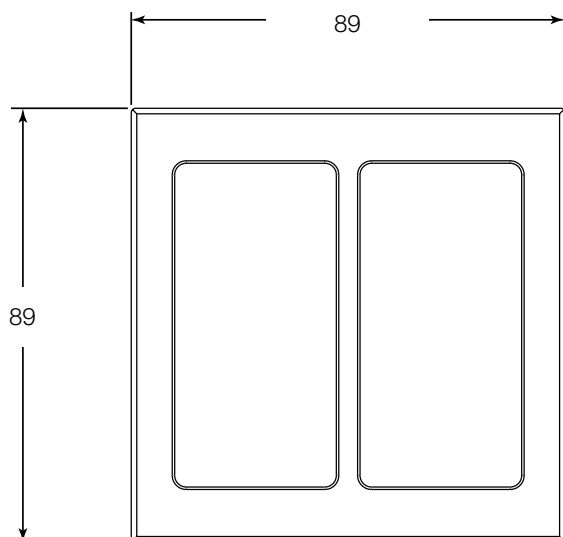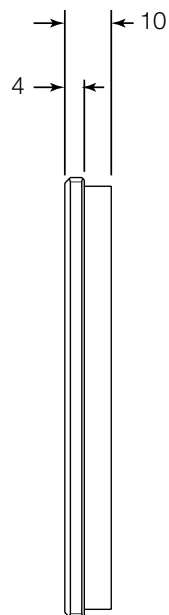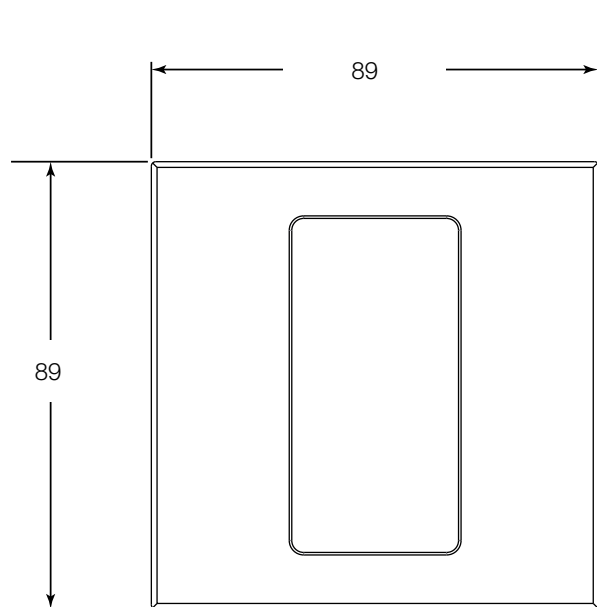

Lutron, das Lutron-Logo, und Pico sind Marken oder eingetragene Marken der Lutron Electronics Co., Inc. in den USA bzw. in anderen Ländern. Alle anderen Produktnamen, Logos und Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


LUTRON SPEZIFIKATIONSBLATT

Seite


Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	

Befestigung


Unterputzdose: 1 Tastengruppe

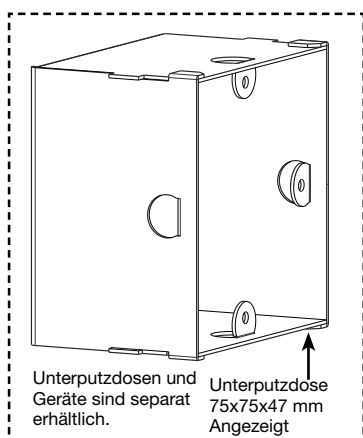


Frontplattenadapter

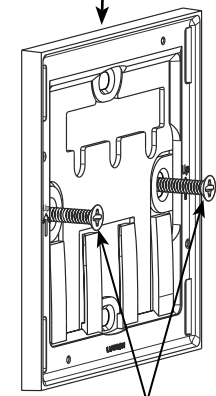


Unterputzdosen-Befestigungsschrauben (2 im Lieferumfang enthalten)*

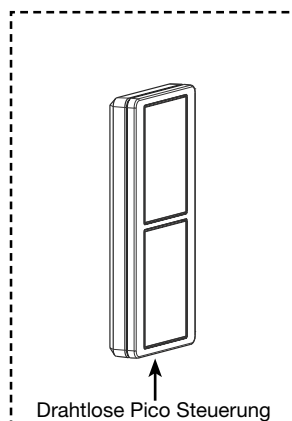


Frontplatte

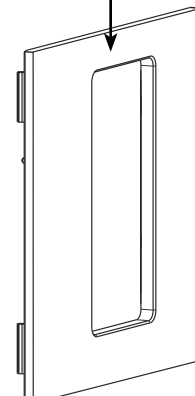


Unterputzdose: 2 Tastengruppen

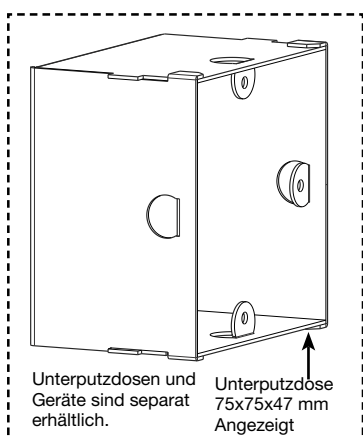


Frontplattenadapter

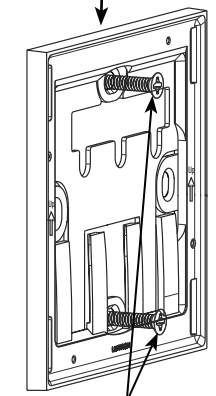

Unterputzdosen-Befestigungsschrauben (2 im Lieferumfang enthalten)*

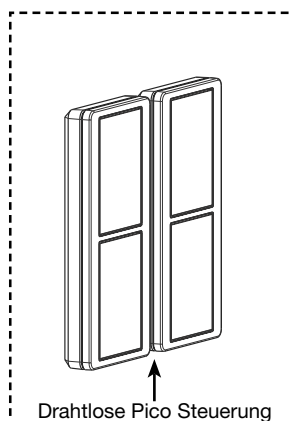


Frontplatte

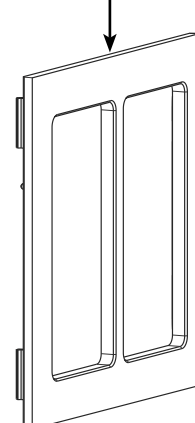

Flache Oberfläche: 1 Tastengruppe oder 2 Tastengruppen



Frontplattenadapter

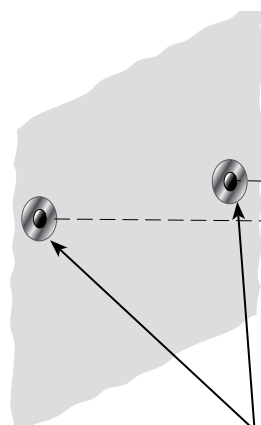


Flache Oberfläche/Wand

Dübel (2 im Lieferumfang enthalten)

Flachkopfschrauben mit Grobgewinde (Nr. 6-20) (2 im Lieferumfang enthalten)*

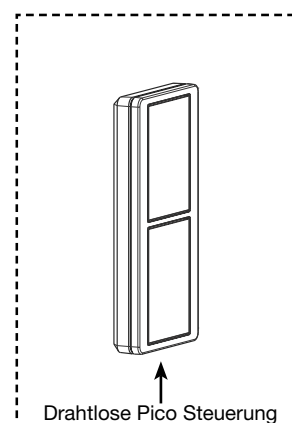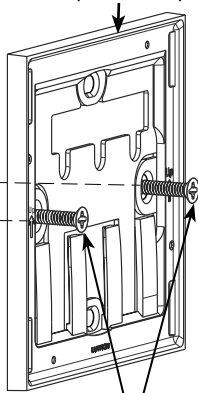

Frontplatte

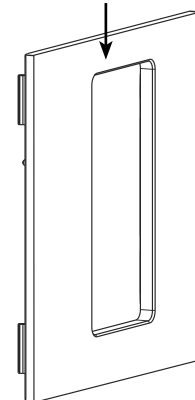

* Die Befestigungsschrauben können entweder links/rechts oder oben/unten eingeführt werden. Die für jede Befestigungskonfiguration bevorzugten Schraubenpositionen sind dargestellt.

Auftragsname:

Modellnummern:

Auftragsnummer: