

Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch

Les claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch offrent aux propriétaires une manière simple et élégante de commander les éclairages, les stores/rideaux, les écrans motorisés, les thermostats et de nombreux autres appareils.

Les claviers seeTouch RF HomeWorks QS proposent des boutons de grande taille et faciles à utiliser, ainsi qu'une option de gravure rétro-éclairée qui permet de les lire de jour ou de nuit. Les boutons du clavier de commande sont arrondis pour faciliter la lecture.

Le concept polyvalent des claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch leur permet d'être monté sur un mur, placés sur une table ou utilisés comme clavier de commande sans fil. Les claviers de commande sont alimentés par un adaptateur CC ou 2 piles AAA. L'alimentation des claviers de commande de bureau à piles est coupée au bout d'une courte période d'inactivité afin de prolonger la durée de vie des piles.

Fréquence/Codes de canal*

Code	Plage de fréquences	Région géographique
K	868,0 — 869,8 MHz	Europe, E.A.U.
Q	433,0 — 434,7 MHz	Hong Kong, Macao
R	431,0 — 437,0 MHz	É-U, Canada, Mexique, Brésil

* Contactez Lutron pour la compatibilité des bandes de fréquences de votre région géographique. Tous les appareils sans fil doivent communiquer sur la même bande de fréquences pour fonctionner correctement.



HQY*-T5RL



HQY*-T5CRL



HQY*-T10RL



HQY*-T10CRL



HQY*-T15RL



HQY*-T15CRL

* « Y » du numéro de référence correspond au code de fréquence

Numéros de référence

HQR-T5RL-XX*, HQR-T5RL-XX*-BA, HQK-T5RL-XX, HQQ-T5RL-XX*	5 boutons avec interrupteur principal de Marche/Arrêt et fonction Monter/Descendre.	HQR-T5CRL-XX*, HQR-T5CRL-XX*-BA, HQK-T5CRL-XX*, HQQ-T5CRL-XX*	5 boutons avec colonne Monter/Descendre.
LFK-T5RL-XX*-E	Face avant gravée	LFK-T5CRL-XX*-E	Face avant gravée
RK-T5RL-XX*-E	Kit bouton gravé	RK-T5CRL-XX*-E	Kit bouton gravé
HQR-T10RL-XX*, HQR-T10RL-XX*-BA, HQK-T10RL-XX*, HQQ-T10RL-XX*	10 boutons avec interrupteur principal de Marche/Arrêt et fonction Monter/Descendre.	HQR-T10CRL-XX*, HQR-T10CRL-XX*-BA, HQK-T10CRL-XX*, HQQ-T10CRL-XX*	10 boutons avec colonne Monter/Descendre.
LFK-T10RL-XX*-E	Face avant gravée	LFK-T10CRL-XX*-	Face avant gravée
RK-T10RL-XX*-E	Kit bouton gravé	RK-T10CRL-XX*-E	Kit bouton gravé
HQR-T15RL-XX*, HQR-T15RL-XX*-BA, HQK-T15RL-XX*, HQQ-T15RL-XX*	15 boutons avec interrupteur principal de Marche/Arrêt et fonction Monter/Descendre.	HQR-T15CRL-XX*, HQR-T15CRL-XX*-BA, HQK-T15CRL-XX*, HQQ-T15CRL-XX*	15 boutons avec colonne Monter/Descendre.
LFK-T15RL-XX*-E	Face avant gravée	LFK-T15CRL-XX*-	Face avant gravée
RK-T15RL-XX*-E	Kit bouton gravé	RK-T15CRL-XX*-E	Kit bouton gravé

* « XX » du numéro de référence correspond au code couleur/ finition. Voir **Couleurs et finitions** à la fin du document.

Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch

Caractéristiques

Numéros de référence	Claviers de commande HQR-T5RL-XX* ; HQR-T5RL-XX-BA ; HQK-T5RL-XX ; HQT-T5RL-XX* ; HQR-T10RL-XX* ; HQR-T10RL-XX-BA ; HQK-T10RL-XX* ; HQT-T10RL-XX* ; HQR-T15RL-XX* ; HQR-T15RL-XX-BA ; HQK-T15RL-XX* ; HQT-T15RL-XX* ; HQR-T5CRL-XX* ; HQR-T5CRL-XX-BA ; HQK-T5CRL-XX* ; HQT-T5CRL-XX* ; HQR-T10CRL-XX* ; HQR-T10CRL-XX-BA ; HQK-T10CRL-XX* ; HQT-T10CRL-XX* ; HQR-T15CRL-XX* ; HQR-T15CRL-XX-BA ; HQK-T15CRL-XX* ; HQT-T15CRL-XX* Kits face avant/bouton LFK-T5RL-XX*-E ; RK-T5RL-XX*-E ; LFK-T10RL-XX*-E ; RK-T10RL-XX*-E ; LFK-T15RL-XX*-E ; RK-T15RL-XX*-E ; LFK-T5CRL-XX*-E ; RK-T5CRL-XX*-E ; LFK-T10CRL-XX*-E ; RK-T10CRL-XX*-E ; LFK-T15CRL-XX*-E ; RK-T15CRL-XX*-E
Alimentation	Adaptateur CC : Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 6,5 W Sortie : 9 V== 300 mA Alimenté à pile : 2 AAA alcalines (incluses) de 1,5 V chacune
Consommation de courant type	0,6 W Conditions de test : tous les rétro-éclairages en intensité moyenne, mode éclairage de nuit activé, six DEL allumées (deux pré-réglages actifs par colonne), clavier de commande alimenté par un adaptateur de 9 V== (T120-9DC-3).
Homologations réglementaires	Adaptateur CC : homologué UL pour les États-Unis et le Canada, NOM Clavier de commande de bureau : FCC, IC, COFETEL, ANATEL, CE, TRA, SUPERTEL; SUTEL
Environnement	Température de fonctionnement ambiante : de 0 °C à 40 °C, de 0 % à 90 % d'humidité, sans condensation. Exclusivement destiné à un usage intérieur.
Communications	Les claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch communiquent avec le système par radiofréquence (RF) et doivent être placés à moins de 9 m d'un répéteur hybride RF.
Protection électrostatique (ESD)	Conforme à la norme IEC 61000-4-2. Après test, résistance à une décharge électrostatique sans dommage ni perte de mémoire.
Protection contre les surtensions	Après test, résistance à des surtensions transitoires sans dommage ni perte de mémoire, conformément à la norme IEEE C62.41-1991, Pratique recommandée relative aux surtensions transitoires et en rafales sur les circuits de puissance basse tension CA.
Coupure de courant	Mémoire à l'épreuve des coupures de courant : si l'alimentation est coupée, le clavier de commande retourne au dernier état connu lorsque le courant est rétabli.
Montage	Support de montage inclus pour les applications optionnelles en montage mural.
Garantie	http://www.lutron.com/resiinfo

* « XX » du numéro de référence correspond au code couleur/ finition. Voir **Couleurs et finitions** à la fin du document.

Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch

Caractéristiques


- L'appui sur un seul bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage en fondu jusqu'au niveau désirés et d'ouvrir ou fermer les stores/rideaux jusqu'aux positions désirées.
- Les niveaux d'éclairage et les positions des stores/rideaux peuvent être réglés précisément en maintenant enfoncé les boutons monter/descendre.
- Programmable pour sélectionner les niveaux ou positions de pré réglage pour toute la maison ou une seule pièce.
- DEL verte pour l'état et rétro-éclairage de bouton/gravure.
- Intensité de rétro-éclairage ajustable.
- Gravure prépayée incluse. Échangeable contre un kit de bouton gravé.
- L'action du bouton du clavier de commande de bureau est « réveiller et activer » - Un seul appui sur le bouton « réveille » et active le bouton sélectionné.

Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch

Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm (po)


Vue avant du clavier de commande

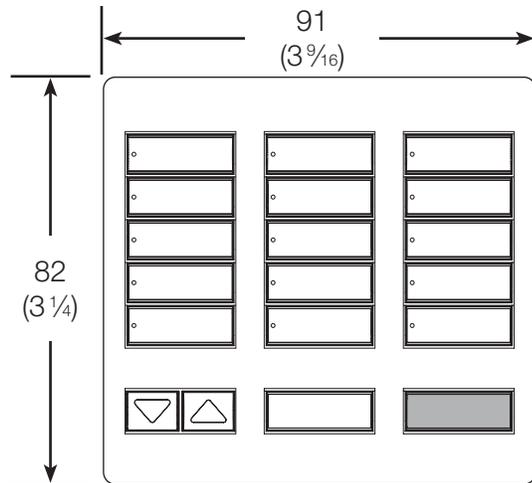


Vue latérale du clavier de commande



Vue de face du support de montage

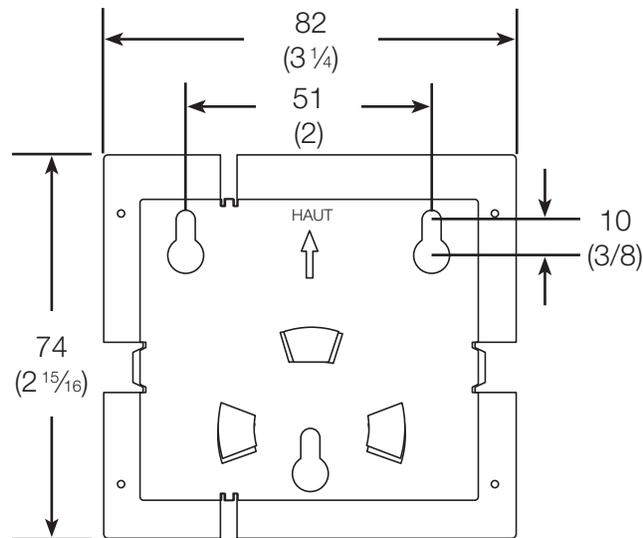



Vue latérale du support de montage

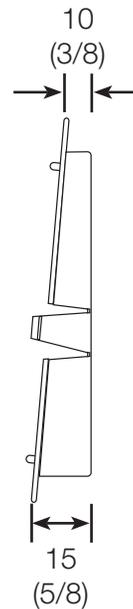


Claviers de commande de bureau HomeWorks QS RF seeTouch Montage mural (en option)

Attacher le support de montage au mur à l'aide des vis et des chevilles murales fournies.

En cas d'utilisation de l'adaptateur CC, enrouler l'excès de cordon autour du porte-cordon et enclencher le clavier de commande sur le support mural.

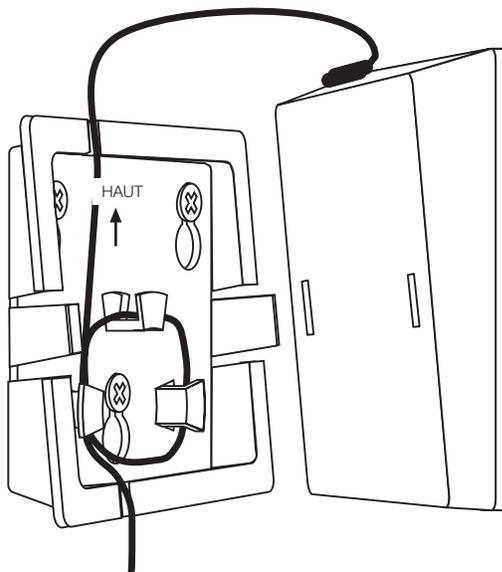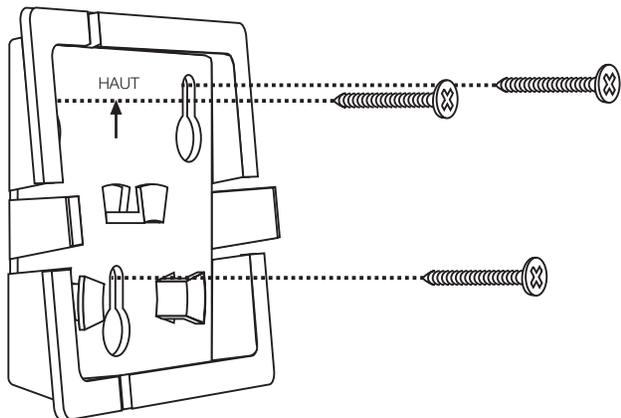

Mode de fonctionnement

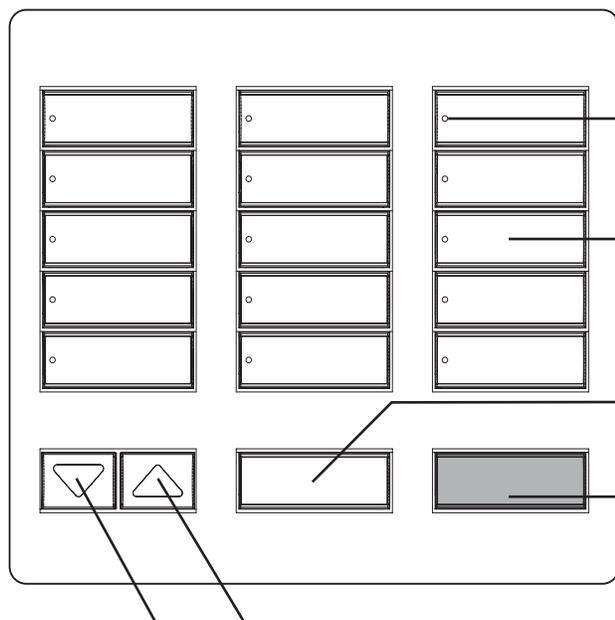

DEL d'état

Indique le bouton du clavier de commande qui a été activé.

Boutons du clavier de commande

Appuyer pour activer les niveaux ou positions souhaités.

Bouton tout activé

Allumer tous les éclairages à pleine puissance et ouvrir tous les stores/rideaux.

Bouton tout désactiver

Éteindre tous les éclairages et fermer tous les stores/rideaux.

Boutons monter/descendre

L'éclairage augmente ou diminue d'intensité et les stores/rideaux se déplacent vers la limite d'ouverture ou de fermeture.

Couleurs et finitions

Claviers de commande et kits de bouton gravé

Finitions brossées



Neige
SO



Minuit
MN

- En raison des limitations de l'impression, il nous est impossible de garantir que les couleurs et les finitions imprimées correspondent parfaitement aux couleurs réelles du produit.
- Des modèles d'échantillon couleur sont disponibles pour une association plus précise des couleurs :
Finitions brossées – SC-CK-1
Finitions métalliques de style architectural – AMTL-CK-1

Lutron, Lutron, HomeWorks, et seeTouch sont des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Kits face avant gravée

Finitions brossées



Neige
SO



Minuit
MN

Kits face avant gravée

Finitions métalliques

Lors de la commande des faces avant métalliques, il est recommandé de commander le clavier de commande en couleur Minuit (MN).



Laiton brossé
SB



Laiton brillant
BB



Chrome brillant
BC



Aluminium anodisé
clair
CLA



Aluminium anodisé
noir
BLA



Aluminium anodisé
de couleur laiton
BRA



Laiton antique
QB




Bronze Antique
QZ



Chrome brossé
SC



Nickel brossé
SN



Nickel poli
BN