

Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch

Os teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch disponibilizam aos proprietários uma maneira simples e elegante para accionarem luzes, estores / cortinados, telas motorizadas, termóstatos e muitos outros dispositivos.

Os teclados HomeWorks QS RF seeTouch têm botões grandes e fáceis de usar, além de opção única de entalhe de luz traseira, que faz com que os teclados fiquem legíveis a qualquer hora do dia ou da noite. Os botões do teclado são arredondados, o que facilita a leitura.

O design versátil dos teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch permite a sua montagem na parede, no tampo de uma mesa ou a utilização como teclado sem fios. Os teclados podem ser alimentados por um adaptador CC ou com 2 pilhas AAA. Os teclados de mesa desligam-se ao fim de um curto período de inatividade para conservarem a energia das pilhas.

Frequência/Códigos de canal*

Código	Faixa de frequência	Região geográfica
K	868,0 — 869,8 MHz	Europa, E.A.U.
Q	433,0 — 434,7 MHz	Hong Kong, Macau
R	431,0 — 437,0 MHz	EUA, Canadá, México, Brasil

* Entre em contato com a Lutron para saber a compatibilidade da banda de frequência da sua região geográfica. Todos os dispositivos sem fio precisam ter a mesma banda de frequência para o funcionamento adequado.



HQY*-T5RL



HQY*-T5CRL



HQY*-T10RL



HQY*-T10CRL



HQY*-T15RL



HQY*-T15CRL

*O "Y" na referência do modelo representa o código de frequência.

P/N dos modelos

HQR-T5RL-XX*, HQR-T5RL-XX*-BA, HQK-T5RL-XX, HQT-T5RL-XX*	5 botões com função principal de desligar/ligar e de aumentar/diminuir	HQR-T5CRL-XX*, HQR-T5CRL-XX*-BA, HQK-T5CRL-XX, HQT-T5CRL-XX*	5 botões com função de aumentar/diminuir coluna.
LFK-T5RL-XX*-E	Espelho com os elementos gravados	LFK-T5CRL-XX*-E	Espelho com os elementos gravados
RK-T5RL-XX*-E	Kit de botões gravados	RK-T5CRL-XX*-E	Kit de botões gravados
HQR-T10RL-XX*, HQR-T10RL-XX*-BA, HQK-T10RL-XX, HQT-T10RL-XX*	10 botões com função principal de desligar/ligar e de aumentar/diminuir	HQR-T10CRL-XX*, HQR-T10CRL-XX*-BA, HQK-T10CRL-XX, HQT-T10CRL-XX*	10 botões com função de aumentar/diminuir coluna
LFK-T10RL-XX*-E	Espelho com os elementos gravados	LFK-T10CRL-XX*-E	Espelho com os elementos gravados
RK-T10RL-XX*-E	Kit de botões gravados	RK-T10CRL-XX*-E	Kit de botões gravados
HQR-T15RL-XX*, HQR-T15RL-XX*-BA, HQK-T15RL-XX, HQT-T15RL-XX*	15 botões com função principal de desligar/ligar e de aumentar/diminuir.	HQR-T15CRL-XX*, HQR-T15CRL-XX*-BA, HQK-T15CRL-XX, HQT-T15CRL-XX*	15 botões com função de aumentar/diminuir coluna
LFK-T15RL-XX*-E	Espelho com os elementos gravados	LFK-T15CRL-XX*-E	Espelho com os elementos gravados
RK-T15RL-XX*-E	Kit de botões gravados	RK-T15CRL-XX*-E	Kit de botões gravados

* O "XX" na referência do modelo representa o código de cor/acabamento. Consulte **Cores e Acabamentos** no fim do documento.

Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch

Especificações

P/N dos modelos	Teclados: HQR-T5RL-XX*; HQR-T5RL-XX-BA; HQK-T5RL-XX; HQQ-T5RL-XX*; HQR-T10RL-XX*; HQR-T10RL-XX-BA; HQK-T10RL-XX*; HQQ-T10RL-XX*; HQR-T15RL-XX*; HQR-T15RL-XX-BA; HQK-T15RL-XX*; HQQ-T15RL-XX*; HQR-T5CRL-XX*; HQR-T5CRL-XX-BA; HQK-T5CRL-XX*; HQQ-T5CRL-XX*; HQR-T10CRL-XX*; HQR-T10CRL-XX-BA; HQK-T10CRL-XX*; HQQ-T10CRL-XX*; HQR-T15CRL-XX*; HQR-T15CRL-XX-BA; HQK-T15CRL-XX*; HQQ-T15CRL-XX* Kits de espelho/botões: LFK-T5RL-XX*-E; RK-T5RL-XX*-E; LFK-T10RL-XX*-E; RK-T10RL-XX*-E; LFK-T15RL-XX*-E; RK-T15RL-XX*-E; LFK-T5CRL-XX*-E; RK-T5CRL-XX*-E; LFK-T10CRL-XX*-E; RK-T10CRL-XX*-E; LFK-T15CRL-XX*-E; RK-T15CRL-XX*-E
Potência	Adaptador CC: Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 6,5 W Saída: 9 V== 300 mA Alimentação por bateria: 2 pilhas AAA alcalinas (incluídas) 1,5 V cada
Consumo energético típico	0,6 W Condições de teste: todas as luzes de fundo em intensidade média, modo noturno activado, seis LED activos (duas predefinições activas por coluna), teclado alimentado por adaptador de 9 V== (T120-9DC-3).
Homologação regulamentar	Adaptador CC: incluídos na lista UL para os EUA e Canadá, NOM Teclado de mesa: FCC, IC, COFETEL, ANATEL, CE, TRA, SUPETEL; SUTEL
Condições de ambiente	Temperatura ambiente de funcionamento: 0 °C a 40 °C, humidade 0% a 90%, sem condensação. Exclusivamente para utilização em interiores.
Comunicações	Os teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch comunicam com o sistema através de radiofrequência (RF) e devem situar-se a 9 m de um repetidor híbrido de RF.
Protecção contra descargas electrostáticas	Testado para suportar descargas electrostáticas sem que se verifiquem danos ou perda de memória, em conformidade com a IEC 61000-4-2.
Protecção contra picos de tensão	Testado para suportar picos de tensão sem danos ou paragem de funcionamento, em conformidade com a IEEE C62.41-1991 Práticas recomendadas para picos de tensão em circuitos de corrente de baixa tensão CA.
Falha de energia	Memória para situações de falha de energia: se a alimentação for interrompida, o teclado regressa ao estado anterior quando a energia foi reposta.
Montagem	Suporte de montagem incluído para aplicações de montagem na parede opcional.
Garantia	http://www.lutron.com/resiinfo

Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch

Características de concepção


- Através do toque num único botão, a intensidade das luzes aumenta ou diminui até aos níveis pretendidos e os estores / cortinados abrem ou fecham para as posições pretendidas.
- Os níveis de luminosidade e as posições dos estores / cortinados podem ser ajustados premindo e mantendo premidos os botões de aumentar / diminuir.
- Programável para seleccionar níveis ou posições predefinidas para a casa inteira ou para uma única divisão.
- LED verdes para estado e iluminação de fundo dos botões / texto gravado.
- Intensidade da luz de fundo regulável.
- Texto gravado pré-pago incluído. Pode ser trocado por um kit de botões gravados.
- A acção dos botões do teclado de mesa é do tipo "Wake-up and Activate" - O toque num único botão "desperta" e activa o botão seleccionado.

Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch


Dimensões

Todas as dimensões são indicadas em mm (pol)


Perspectiva frontal do teclado

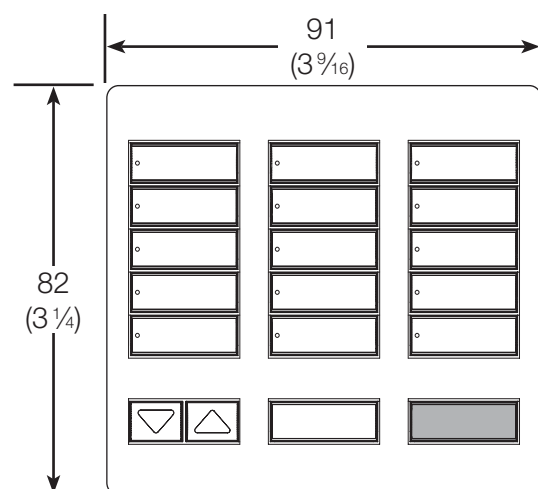


Perspectiva lateral do teclado



Perspectiva frontal do suporte de montagem

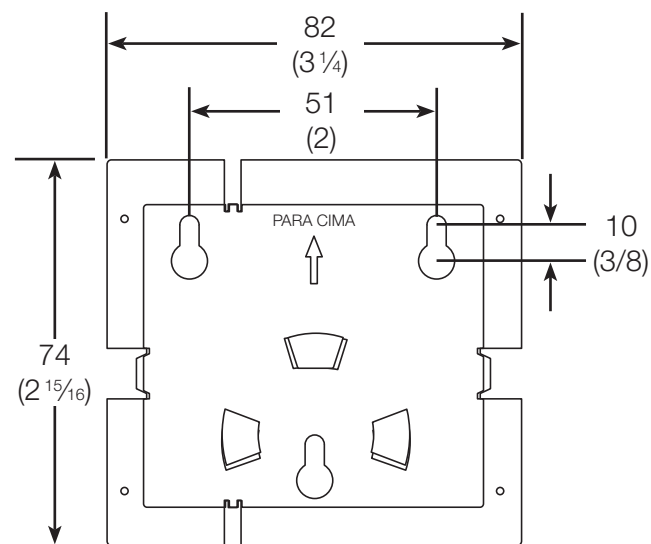

Perspectiva lateral do suporte de montagem

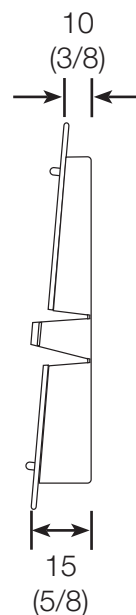


Teclados de mesa HomeWorks QS RF seeTouch


Montagem na parede (opcional)

Fixe o suporte de montagem à parede utilizando os dispositivos de fixação para parede e os parafusos fornecidos.

Se utilizar o adaptador CC, enrole o excesso de cabo no respectivo suporte e encaixe o teclado no suporte de montagem.

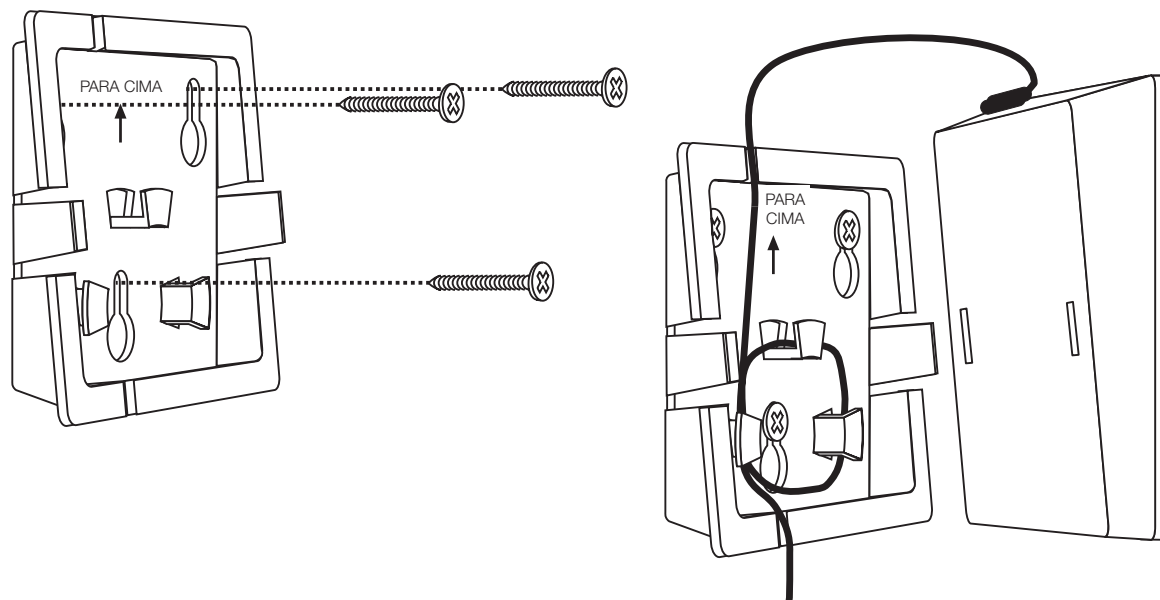


Funcionamento

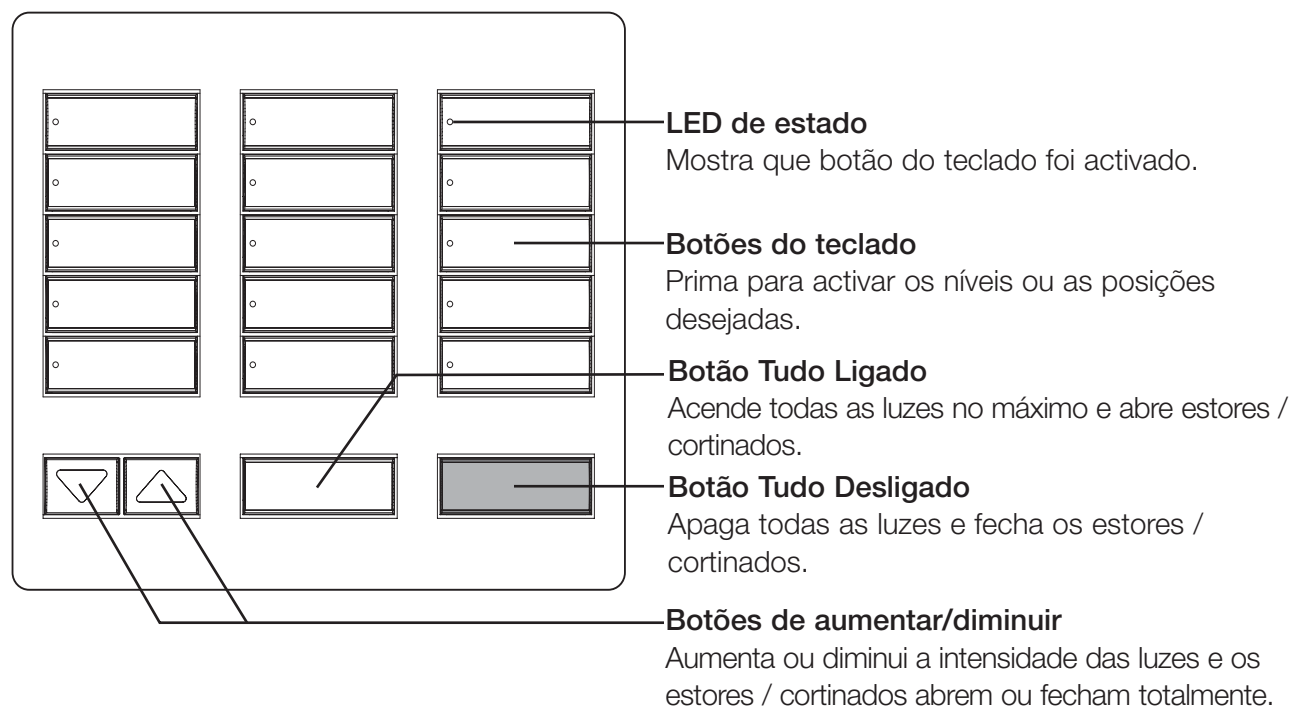


Cores e Acabamentos

Teclados e kits de botões gravados

Acabamentos acetinados




Neve
SW



Meia-noite
MN

Kits de espelhos gravados

Acabamentos acetinados



Neve
SW



Meia-noite
MN

- Devido a limitações da impressão, não podemos garantir que as cores e acabamentos mostrados sejam absolutamente iguais às cores e acabamentos do produto real.

- Estão disponíveis amostras de cores para uma correspondência de cores mais precisa:

Acabamentos acetinados – SC-CK-1

Acabamentos metalizados arquitecturais

– AMTL-CK-1

Kits de espelhos gravados

Acabamentos metálicos

Quando encomendar espelhos de metal, recomenda-se que encomende o teclado em Meia-noite (MN).



Latão
acetinado
SB




Latão
brilhante
BB



Cromado
brilhante
BC



Alumínio anodizado
transparente
CLA



Alumínio preto
anodizado
BLA



Alumínio anodiza-
do cor de latão
BRA



Latão
patinado
QB



Bronze
patinado
QZ



Crômio
acetinado
SC



Níquel
acetinado
SN



Níquel
brilhante
BN

 Lutron, Lutron, HomeWorks, e seeTouch são marcas comerciais da Lutron Electronics Co., Inc., registradas nos EUA e em outros países.