369882i 1 10.29.24

Control inalámbrico Pico y accesorios de montaje
(para regiones distintas de América del Norte, Centroamérica y América del Sur)

El control inalámbrico Pico es un dispositivo flexible y sencillo de utilizar que le permite al usuario controlar dispositivos inalámbricos Lutron de control de carga desde cualquier lugar del espacio. Este control operado a batería no requiere ningún cableado externo.

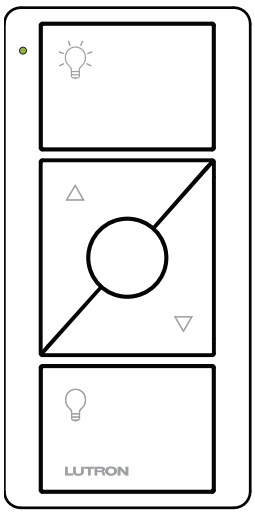

Control inalámbrico Pico[4]
(se muestra el modelo 3BRL)

Características

- Utiliza la confiable tecnología de RF Lutron Clear Connect.
- Indicador LED destella para indicar la pulsación de un botón o cuando el equipo está en el modo de programación.
- Sencilla reconfiguración para su uso como:
  - Control remoto portátil
  - Control montado en la pared (con o sin placa frontal; el kit adaptador de placa frontal se vende por separado)
  - Un control para escritorio (el pedestal para escritorio se vende por separado).
- El control inalámbrico Pico operado a baterías no requiere ningún cableado.
- 10 años de vida útil de la batería (una batería CR2032 incluida).[1]
- Control disponible en una variedad de opciones de marcaje de botones.
- Puede proporcionar control de persianas, cortinas o dispositivos de iluminación dentro de un rango de 9 m a través de paredes y 18 m de línea de visión directa.
- Proporciona control de lo siguiente (según sea el número de modelo):
  - Sistemas inalámbricos Athena
  - Sistemas Vive[2], entre ellos:
    - Módulo de relés PowPak
    - Módulo CCO PowPak
    - Módulo 0-10 V⎓ PowPak
    - Módulo EcoSystem no disponible
  - Sistemas Energi Savr Node programados con la aplicación portátil, mediante el uso de un módulo sensor QS (QSM)
  - Módulos PowPak
  - Sistemas inalámbricos GRAFIK Eye QS
  - Sistemas inalámbricos HomeWorks
  - Sistemas inalámbricos Sivoia QS
  - RA2 Select
  - Sistemas Quantum[3], mediante el uso de un módulo sensor QS (QSM)
  - Sistemas inalámbricos myRoom XC
  - Sistemas myRoom prime y plus

NOTA: No todos los sistemas están disponibles en todas las regiones.

1 Basada en una vida útil en depósito de 1 año, un promedio de 10 pulsaciones de botón por día y una temperatura ambiente de 30 °C (86 °F). La vida útil efectiva puede variar en función del uso y las condiciones ambientales.
2 Disponible en la versión 01.07.xx o superior.
3 Disponible en la versión 3.4 o superior.
4 Se muestran los iconos del control de zona de luces. También disponible la impresión del control de persianas.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

369882i 2 10.29.24

Especificaciones

Aprobaciones reglamentarias

- Sistemas de calidad de Lutron registrados en ISO 9001:2015.
- PK2
  - Marcado CE
  - Marcado UKCA
  - Certificado por TRDA
- PN2
  - Certificado por WPC
- PM2
  - Certificado por imDA
- PQ2
  - Satisface la norma RCM
- Satisface la norma RoHS

Alimentación eléctrica

- Voltaje de operación 3 V⎓
- Una (1) batería CR2032 (incluida)

Comunicación y capacidad del sistema

- Los controles inalámbricos Pico se comunican utilizando radiofrecuencia (RF). Para obtener más información consulte “Códigos de frecuencia/canal” en la sección **Número de modelo**.
- Direcciones de sistema unívocas evitan las interferencias entre sistemas.
- Los controles inalámbricos Pico pueden ser asignados para controlar cortinas o dispositivos de iluminación que estén dentro de un rango de 9 m a través de paredes y 18 m de línea de visión.

Consideraciones de montaje

- Todos los dispositivos de RF deben montarse sobre superficies no metálicas para asegurar su desempeño correcto.
- Si desea montar su control inalámbrico Pico a una superficie metálica, se requerirá el PICO-MOUNT-1-XX-CPN6774 para mantener un desempeño de RF adecuado. Para conocer la disponibilidad, póngase en contacto con la oficina de ventas local de Lutron.

Entorno

- Temperatura ambiente de operación: 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F)
- Máximo de 90% de humedad relativa sin condensación
- Sólo para uso bajo techo

Garantía

- Garantía limitada: Para disponer de información adicional sobre la garantía, visite www.lutron.com/warranty o llame al +1.888.235.2910 o +1.610.282.3800 para obtener una copia impresa

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

369882i 3 10.29.24

Dimensiones del control inalámbrico Pico

Las mediciones se muestran en mm

Vista frontal

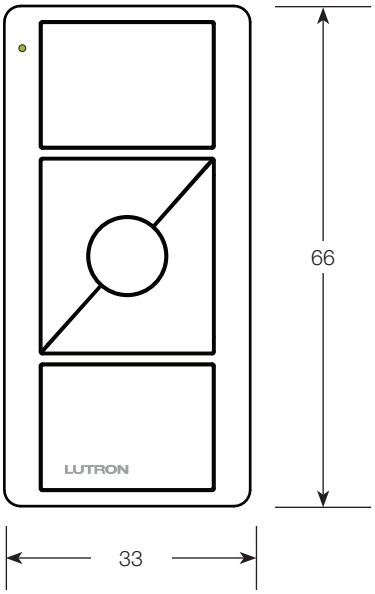

Vista lateral



Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

Operación

Controles de dos botones (2B)

Modelos de luces: **L01**

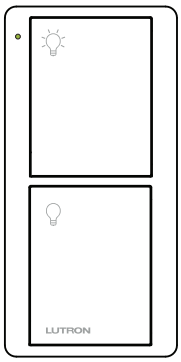

Botón de ENCENDIDO
Las luces pasan a la máxima intensidad.

Botón de APAGADO
Las luces se desactivan.

Modelo de cortinas retráctiles: **S08**

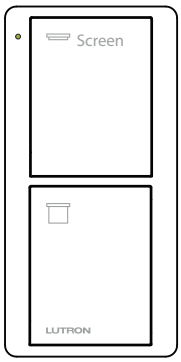

Botón ABRIR
Las cortinas retráctiles pasan al límite de apertura.

Botón CERRAR
Las cortinas retráctiles pasan al límite de cierre.

Controles de tres botones con Subir/Bajar (2BRL)

Modelo de luces: **L01**

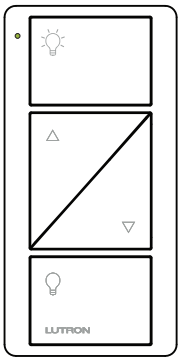

Botón SUBIR
Las luces aumentan de intensidad.

Botón de ENCENDIDO
Las luces brillan a la máxima intensidad.

Botón BAJAR
Las luces disminuyen de intensidad.

Botón de APAGADO
Las luces se atenúan hasta apagarse.

(continúa en la página siguiente…)

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

Operación (continuación)

Controles de tres botones (3B)

Modelo de luces: **L01**

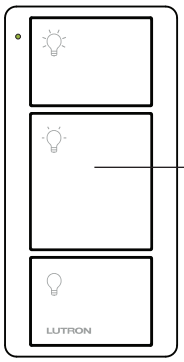

Botón de ENCENDIDO
Las luces brillan a la máxima intensidad.

Botón PRESELECCIÓN
Pulse una vez: Envía el dispositivo a los niveles o posiciones preseleccionados.

Botón de APAGADO
Las luces se atenúan hasta apagarse.

Controles de tres botones con Subir/Bajar (3BRL)

Modelos de luces: **L01**

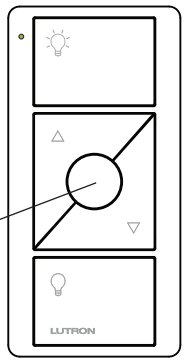

Botón de ENCENDIDO
Las luces brillan a la máxima intensidad.

Botón SUBIR
Las luces aumentan de intensidad.

Botón BAJAR
Las luces disminuyen de intensidad.

Botón PRESELECCIÓN
Pulse una vez: Envía el dispositivo a los niveles o posiciones preseleccionados.

Botón de APAGADO
Las luces se atenúan hasta apagarse.

Modelos de cortinas: **S01**, **S02**, **S03**, **S04**, **S06**, **S07**

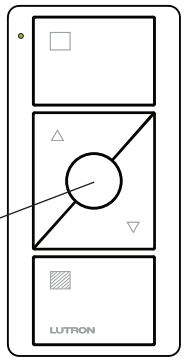

Botón ABRIR
Las cortinas pasan al límite de apertura.

Botón SUBIR
Las cortinas se desplazan hacia el límite de apertura.

Botón BAJAR
Las cortinas se desplazan hacia el límite de cierre.

Botón PRESELECCIÓN
Pulse una vez: Envía el dispositivo a los niveles o posiciones preseleccionados.

Botón CERRADO
Las cortinas pasan al límite de cierre.

Modelo de ventilador: **F01***

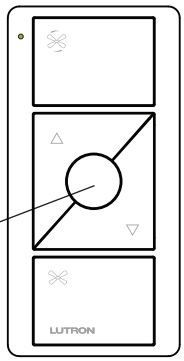

Botón MÁXIMA
El ventilador pasa a la velocidad más alta.

Botón MÁS RÁPIDO
Aumentar la velocidad del ventilador.

Botón MÁS LENTO
Reducir la velocidad del ventilador.

Botón PRESELECCIÓN
Pulse una vez: Envía el dispositivo a los niveles o posiciones preseleccionados.

Botón de APAGADO
El ventilador se apaga.

* Sólo disponible en los códigos de frecuencia K y N.

(continúa en la página siguiente…)

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

Operación (continuación)

Controles de tres botones con Subir/Bajar (3BRL)

Modelo de persianas venecianas/persianas de madera: **S05**

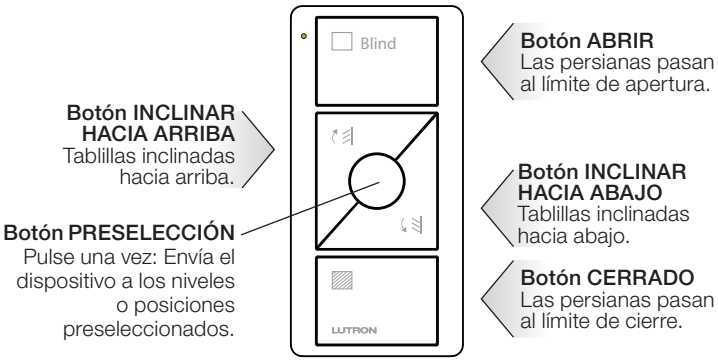

Modelo de audio: **A01**

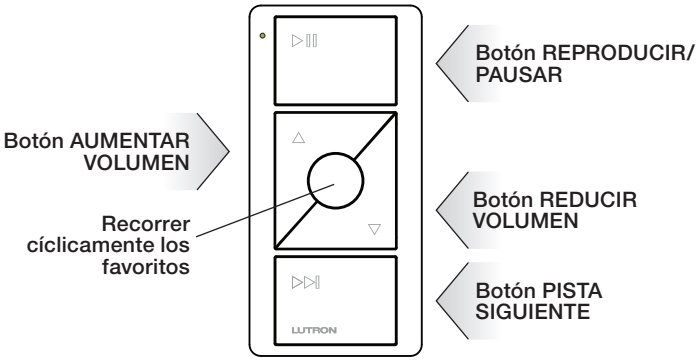

Modelo de persianas translúcidas horizontales: **S09**

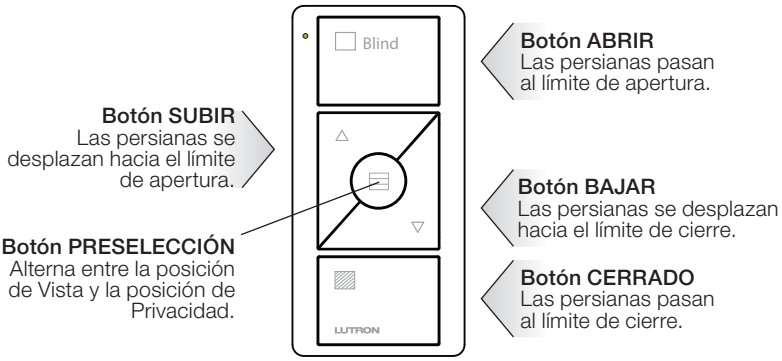

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

369882i 7 10.29.24

Número de modelo del control inalámbrico Pico

Para pedidos por cantidades de 96 piezas o más del mismo número de modelo, podría haber disponible un embalaje a granel. El hardware de montaje no está disponible con el embalaje a granel. Póngase en contacto con su oficina de ventas local de Lutron.

PX2 – XXXX – TXX – XXX

Códigos de marcación de botones (página siguiente)

Códigos de frecuencia/canal*

Código	Rango de frecuencias
K	868,0 — 869,8 MHz
M	868,0 — 868,5 MHz
N	865,5 — 866,5 MHz
Q	433,05 — 434,79 MHz

* Para averiguar la compatibilidad de la banda de frecuencia con su región geográfica póngase en contacto con Lutron. Para un funcionamiento correcto todos los dispositivos inalámbricos deben estar en la misma banda de frecuencias.

Códigos de configuración de botones

Código	Configuración de los botones
2B	Dos botones
2BRL	Dos botones con Subir/Bajar
3B	Tres botones
3BRL	Tres botones con Subir/Bajar

Códigos de color

Color Texturado	Código
Blanco ártico	AW
Negro	BL

(continúa en la página siguiente…)

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

369882i 8 10.29.24

Número de modelo del control inalámbrico Pico (continuación)

PX2 – XXXX – TXX – XXX

- PX2: Código de frecuencia/canal (página anterior)
- XXXX: Código de configuración de botones (página anterior)
- TXX: Código de color (página anterior)
- XXX

Códigos de marcación de botones

Dos botones

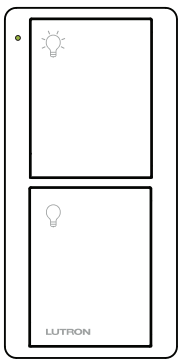

L01: Luces (sólo iconos)

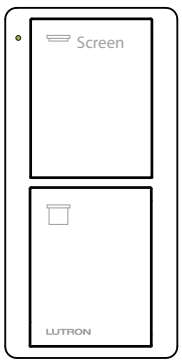

S08: Cortinas retráctiles (iconos + texto)

Dos botones con Subir/Bajar

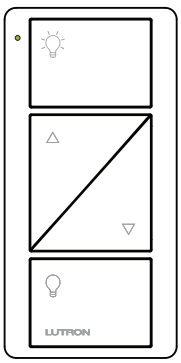

L01: Luces (sólo iconos)

Tres botones

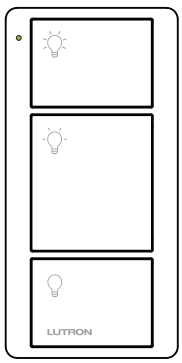

L01: Luces (sólo iconos)

Tres botones con Subir/Bajar

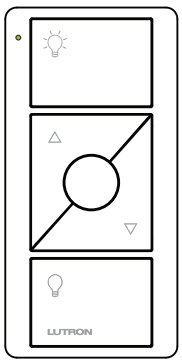

L01: Luces (sólo iconos)

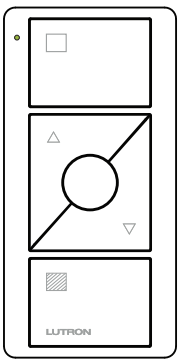

S01: Cortinas (sólo iconos)

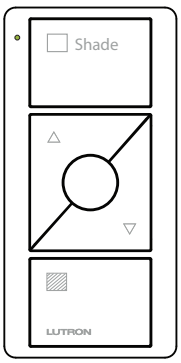

S02: Cortinas (iconos + texto)

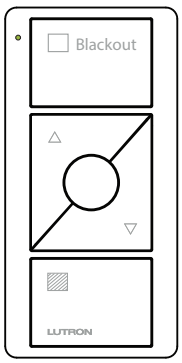

S03: Blackouts (iconos + texto)

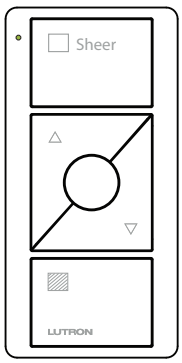

S04: Cortinas translúcidas (iconos + texto)

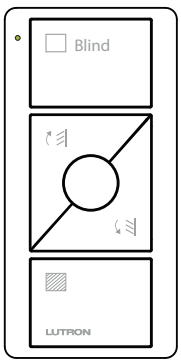

S05: Persianas (iconos + texto)

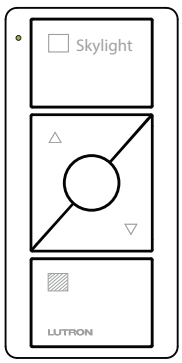

S06: Claraboyas (iconos + texto)

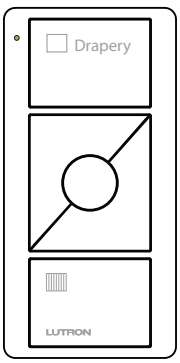

S07: Cortinajes (iconos + texto)

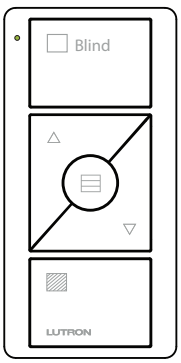

S09: Persianas horizontales translúcidas (iconos + texto)

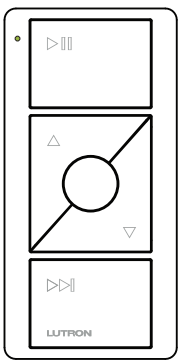

A01: Audio (sólo iconos)

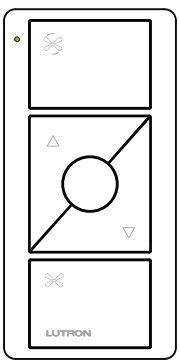

F01*: Ventilador (sólo iconos)

* Sólo disponible en los códigos de frecuencia K y N.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

Número de modelo del pedestal Pico

Los pedestales se venden por separado.

L – PEDX – XX

Códigos de capacidad

Capacidad	Código
Simple	1
Doble	2

Códigos de color

Color*	Código
Blanco	WH
Negro	BL

* Sólo disponible en acabado brillante.

Dimensiones del pedestal de Pico

Las mediciones se muestran en mm (pulg)

Pedestal individual

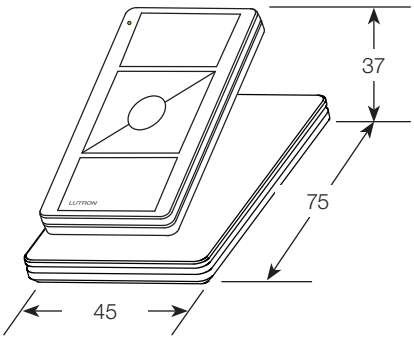

Pedestal doble

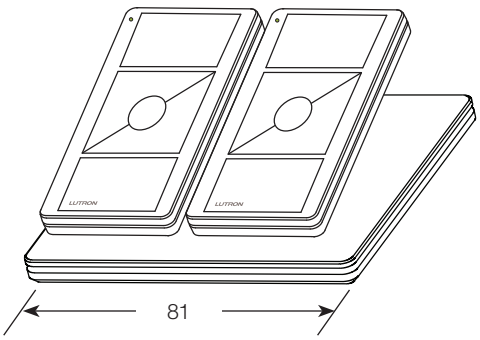

Pedestal triple**

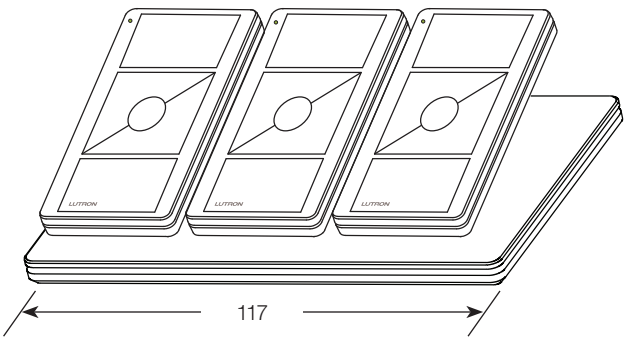

** Para pedestales triples, póngase en contacto con su oficina de ventas local de Lutron o visítenos en www.lutron.com

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		

369882i 10 10.29.24

Opciones de montaje

Montaje autónomo:

Montaje con adhesivo

Incluido con el control inalámbrico Pico

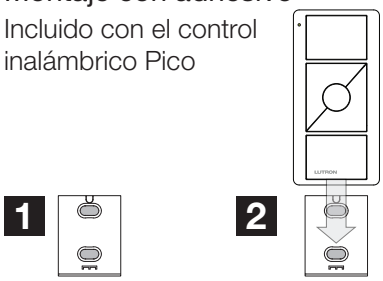

Montaje con tornillo

Modelo: PICO-SM-KIT (vendido por separado)

El kit incluye tornillos especiales para ser utilizados en un montaje más permanente y/o en superficies no lisas.

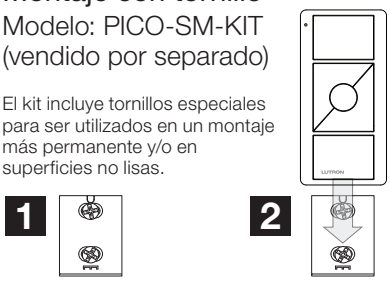

Montaje en superficie metálica

Modelo: PICO-MOUNT-1-XX-CPN6774 (vendido por separado)

Póngase en contacto con su oficina de ventas local de Lutron.

Montaje en caja de empotrar o montaje en superficie:

Kits de placa frontal cuadrada [1,2]

Modelo: LPFP-S1-XXX (Plástico/metal); LFGP-S1-CWH (Vidrio) (vendido por separado)

Adaptador de placa frontal/placa frontal incluidos.

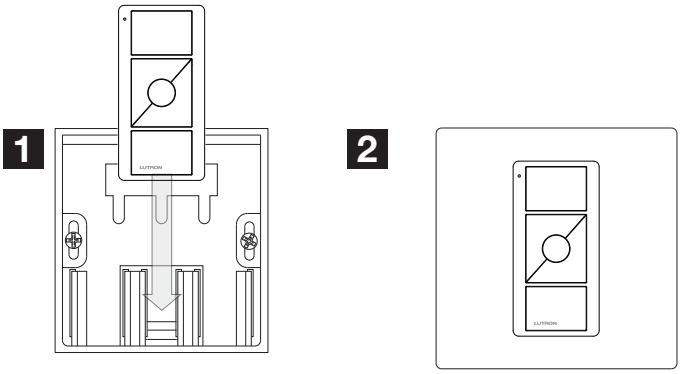

[1] Para cajas de empotrar cuadradas o redondas.
[2] Para obtener más información, consulte N/P 369884 de Lutron

Modelo: LPFP-S2-XXX (Plástico/Metal); LFGP-S2-CWH (Vidrio) (vendido por separado)

Adaptador de placa frontal/placa frontal incluidos.

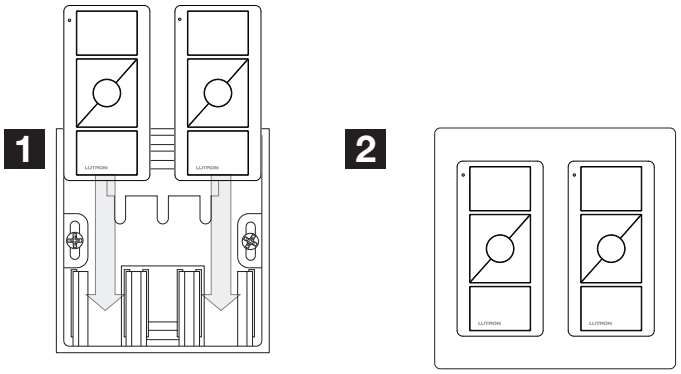

Montaje en la visera del automóvil:

Modelo PICO-CARVISOR-CL (vendido por separado)

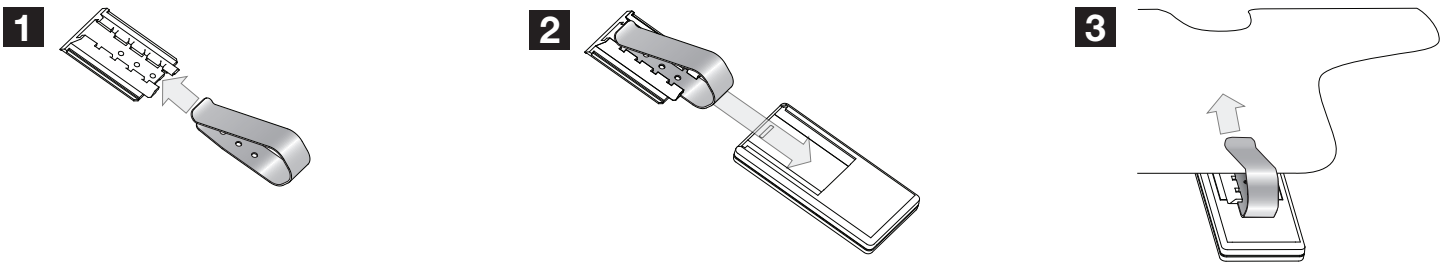

Lutron, el logotipo de Lutron, Athena, Clear Connect, EcoSystem, GRAFIK Eye, HomeWorks, myRoom, myRoom XC, Pico, PowPak, Quantum, RA2 Select, Serena, Sivoia QS y Vive son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lutron Electronics Co., Inc. en E.U.A. y/o en otros países.

Nombre del trabajo:	Números de modelo:	
Número del trabajo:		