

MACL-L3T251B

Gradateur LED+

120 V~ 60 Hz

## Vidéos d'instructions



[lutron.com/dualwiring](http://lutron.com/dualwiring)

## Installer en toute confiance

Utilisez les schémas inclus ou consultez notre site Web pour obtenir des instructions étape par étape.

[lutron.com/mac-l3t251b](http://lutron.com/mac-l3t251b)

## Trouver la bonne DEL



[lutron.com/LEDfinder](http://lutron.com/LEDfinder)



## Caractéristiques de Charge Maximale

Gradateur	65 W DEL/AFC	300 W Inc./Hal.
Minuterie	2,5 A Ventilateur et/ou lumière	

**Veillez lire avant l'installation**

## Encastrement

Retirez les sections latérales en cas de montage de deux appareils ou plus côte-à-côte. *Aucun décalage n'est nécessaire lorsque le produit est compartimenté.*

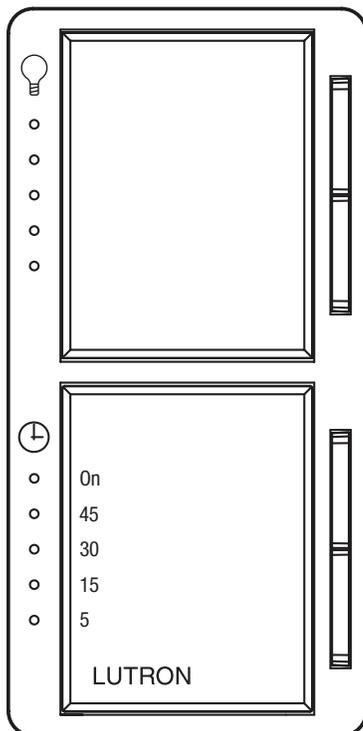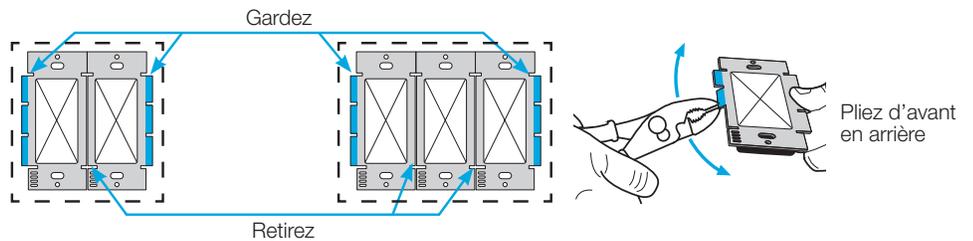

## Remarques importantes


- N'utilisez le gradateur qu'avec des luminaires à incandescence ou à DEL variables installés en permanence. Pour éviter une surchauffe et des dommages possibles à d'autres équipements, ne pas utiliser pour contrôler des prises, des luminaires fluorescents, des luminaires basse tension, des charges de transformateur magnétique, des appareils motorisés ou des appareils alimentés par transformateur.
- Utilisez la minuterie pour contrôler tout éclairage ou charge de ventilateur installé en permanence. La minuterie est conçue pour des charges de ventilateur et d'éclairage jusqu'à 2,5 A.
- Effectuez l'installation en conformité avec les codes électriques en vigueur.
- En l'absence de « moyens de mise à la terre » existant dans le boîtier d'encastrement, le National Electrical Code® (NEC®) de 2011 autorise l'installation d'une commande en remplacement si 1) une façade non métallique et incombustible est utilisée avec des vis de fixation non métalliques ou 2) le circuit est protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT/GFCI). Lors de l'installation d'une commande selon l'une de ces méthodes, capuchonnez ou retirez le fil vert avant de visser la commande dans le boîtier d'encastrement et utilisez une plaque murale adéquate telle que les plaques des séries Claro ou Satin Colors de Lutron.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F), 0 à 90 % d'humidité relative (sans condensation).
- Pour des recommandations de nettoyage, consultez [www.lutron.com/cleaning](http://www.lutron.com/cleaning)
- Une charge doit être connectée au gradateur (fil rouge) pour que le produit fonctionne.
- Voir l'image ci-dessous pour les directives de couple de serrage de Lutron. Cela s'applique seulement à la vis noire.

0,55 N•m (5 po-lb)



2,5–1,5 mm<sup>2</sup>  
(12/14 AWG)

**AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉLECTROCUTION.** Peut causer des blessures graves ou la mort. Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible avant l'installation.




## Connexion

### Avant de retirer l'ancien interrupteur :


- 1) Placez une seule étiquette (ruban électrique, par exemple) sur le fil connecté au côté ligne/sous tension du commutateur (le côté avec la patte).
- 2) Placez deux étiquettes sur le fil de la charge que vous souhaitez connecter à la minuterie ou à l'interrupteur.

### Identifiez le côté avec la languette détachable




Pour obtenir des instructions sur la programmation avancée, veuillez consulter la note d'application no 048847 (no de pièce 048847) de Lutron sur [www.lutron.com/macL-l3t251b](http://www.lutron.com/macL-l3t251b)

### MACL-L3T251B illustré

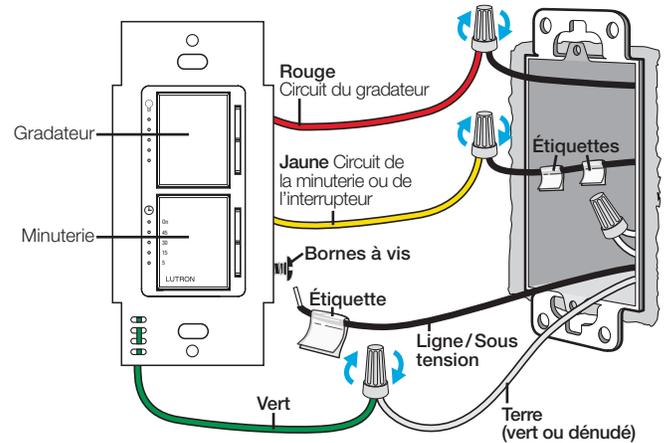


## APRÈS L'INSTALLATION : Ajuster la plage de gradation (régler le seuil bas)


- A** Maintenez « ▲ » et « ▼ » enfoncés jusqu'à ce qu'un indicateur lumineux (DIL) clignote sur le gradateur.



- B** Utilisez « ▲ » ou « ▼ » pour améliorer le niveau de gradation le plus bas.



- C** Appuyer sur **T** pour enregistrer et quitter le mode de réglage du seuil bas.



## MACL-L3T251B

### Indicateurs lumineux de minuterie (TIL)

- Les TIL indiquent la durée de la minuterie ou le temps restant en minutes.
- Le TIL supérieure étiquetée **ON** n'a pas de limite de temps.
- Le TIL inférieure clignote rapidement pour indiquer qu'il reste une minute.



## Dépannage

Symptôme	Cause probable et action
Le produit ne fonctionne pas et aucun indicateur lumineux n'est allumé	Vérifiez qu'une charge fonctionnelle est branchée au gradateur (le fil rouge doit être connecté à une charge d'éclairage fonctionnelle) Assurez-vous que l'appareil est sous tension
La charge d'éclairage connectée au gradateur clignote ou ne fonctionne pas correctement	Vérifier que l'ampoule est sur la liste des ampoules compatibles ( <a href="http://www.lutron.com/LEDfinder">voir lutron.com/LEDfinder</a> ) Régler la plage de gradation (voir ci-dessus)

Pour plus de conseils de dépannage, veuillez consulter [www.lutron.com/support](http://www.lutron.com/support)

Garantie limitée: [www.lutron.com/warranty](http://www.lutron.com/warranty)

Lutron, le logo Lutron, Claro, LED+ et Satin Colors sont des marques commerciales et des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc. enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Todos os outros nomes de produtos, logomarcas e marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Pour recevoir une garantie prolongée: [www.lutron.com/CLregistration](http://www.lutron.com/CLregistration)

Assistance: 1.844.LUTRON1 (É.-U./Canada) +1.888.235.2910 (Mexique)