

Sivoia QS "IR Eye" Infra-Red Receiver

Mounting & Wiring Guide for Infra-Red Receiver Model: QSE-IR-WH. Please read before installing.


English

1 Prepare to Install

Important Notes: Please Read Before Installing


- 1. Lutron systems** are intended for use with only Lutron-supplied controls and power supplies.
- 2. Codes:** Install in accordance with all local and national electrical codes.
- 3. Environment:** Ambient operating temperature: 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C), 0 - 90% humidity, non-condensing. Indoor use only.
- 4. Infra-Red Range:** The transmitting device must be activated within 30 ft (9m) of the IR Eye.
- 5. Power Draw:** Consumes 1 Power Draw Unit (PDU) on the QS Link
- 6. Device Count:** Counts as one (1) device on the QS link

1.1 Lutron Items:

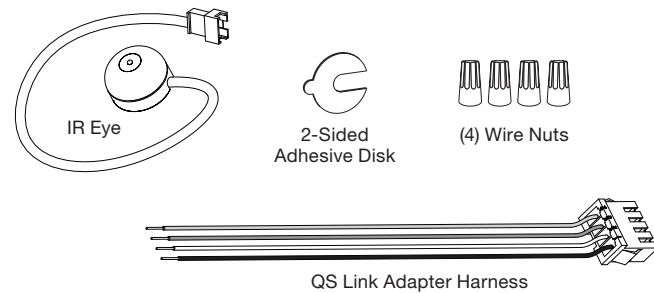

2 Mount the IR Eye


2.1 Choose a Location:

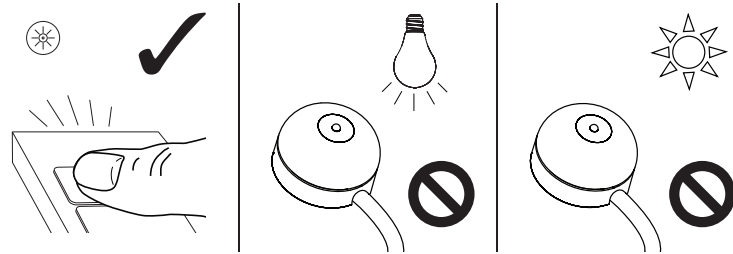

- The IR Eye must be positioned in location that is within line-of-sight of the IR handheld remote control.
- The IR Eye must NOT face lighting fixtures.
- The IR Eye must NOT be in direct sunlight.

2.2 Mounting Options:


Use the adhesive disk to mount the IR Eye on a smooth, dust-free surface at the desired location.
The IR Eye can be configured with the wire exiting the notch for flush mount, or directly out the back for ceiling or wall mount.

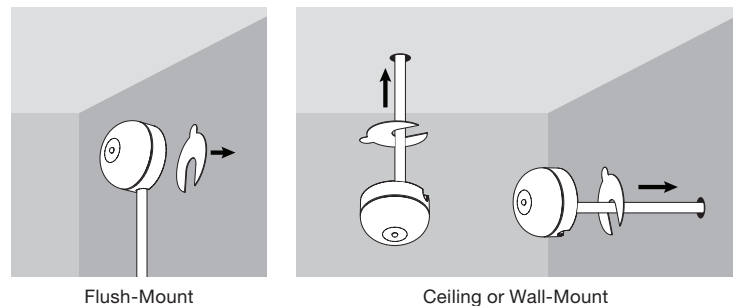

3 Connect the IR Eye


3.1 Connect Directly to a Lutron Shade/Draperies Drive (EDU):

Connect the IR Eye to the EDU control connector. If the EDU is powered, the LED on the IR Eye will flash briefly, then turn off.




3.2 Connect Anywhere on the QS Link:

A. Use (4) wire nuts to connect the leads on the QS Link Adapter Harness to the QS Link as shown:

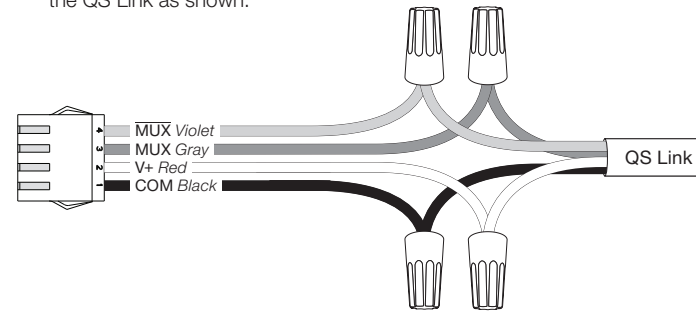

B. Connect the IR Eye to the QS Link Adapter connector. If the QS link is powered, the LED on the IR Eye will flash briefly, then turn off.



4 Assign Shade/Draperies Drive(s) to the IR Eye

Assignment programming is done using any Lutron infra-red, handheld shade-system remote control. For shade/draperies grouping and other programming functions, follow the instructions provided with the control.

4.1 Assigning Shades/Draperies

A. **Enter programming mode:** Press and Hold Open and Close together (5 sec) until the LED on the IR Eye flashes. It will continue to flash slowly.


- Shades/draperies that are unassigned will move to the open limit.
- Shades/draperies that are assigned will move to the close limit.

B. **Select:** Tap Open to cycle forward or tap Close to cycle backward through the shades/draperies. Selected shade/draperies will "wiggle," or move back and forth a short distance repeatedly.


NOTE: You will be able to cycle through ALL shades/draperies on the QS Link.

C. **Assign or Un-assign:** Tap Lower to assign or Raise to un-assign the selected shade/draperies. Repeat step B to select the next shade/draperies to assign or un-assign, or continue to step D.


D. **Exit programming mode:** Press and Hold Open and Close together (5 sec) until the LED on the IR Eye turns off.




A. Hold 5 sec



B. Tap to Select



C. Tap to Assign / Tap to un-assign



D. Hold 5 sec

Sivoia QS "IR Eye" Receptor de Infrarrojos

Guía de montaje y cableado para el modelo de receptor de infrarrojos: QSE-IR-WH. Por favor, lea antes de instalar.


Español

1 Prepare to Install

Notas importantes: Sírvase leer antes de hacer la instalación


- Los sistemas Lutron están diseñados para ser utilizados únicamente con los controles y las fuentes de alimentación suministrados por Lutron.
- Códigos:** Instale de acuerdo con todos los códigos eléctricos locales y nacionales.
- Entorno:** Temperatura ambiente de operación: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), 0 a 90% de humedad, sin condensación. Sólo para uso bajo techo.
- Rango de IR:** El transmisor debe ser activado a menos de 9 m (30 pies) del IR Eye.
- El consumo de energía:** Consume 1 unidad de consumo de energía en el enlace QS
- Recuento de dispositivos:** Cuenta como un dispositivo en el enlace QS

1.1 Lutron Items:

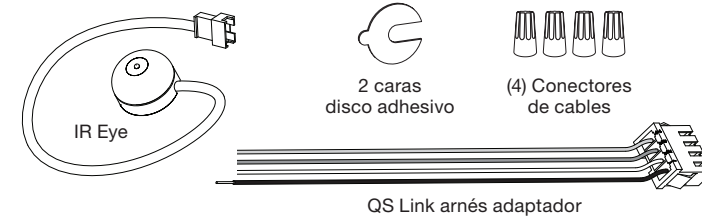

2 Monte el IR Eye

2.1 Elija una ubicación:

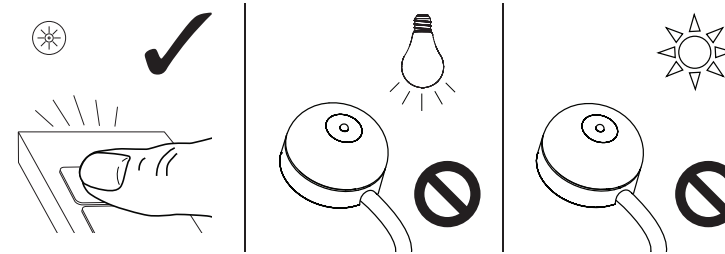


- El IR Eye debe colocarse en una ubicación que se encuentre dentro de la línea de visión del control remoto de mano IR.
- El IR Eye NO debe estar orientado hacia los accesorios de iluminación.
- El IR Eye no debe estar expuesto a la luz solar directa.

2.2 Opciones de montaje:

Use el disco adhesivo para montar el IR Eye en una superficie lisa y sin polvo en el lugar deseado.


El IR Eye se puede configurar con el cable que sale de la muesca para el montaje al ras, o directamente en la parte posterior para el montaje en techo o pared.

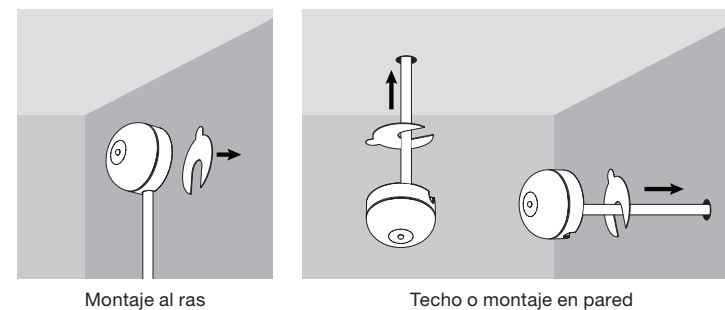

3 Conecte el IR Eye


3.1 Conéctese directamente a una unidad de persianas / cortinas Lutron (EDU):

Conecte el IR Eye al conector de control EDU. Si la EDU tiene energía, el LED del IR Eye parpadeará brevemente y luego se apagará.




3.2 Conecte en cualquier lugar en el enlace QS:

A. Use (4) tuercas de cable para conectar los cables del arnés del adaptador QS Link al QS Link como se muestra:

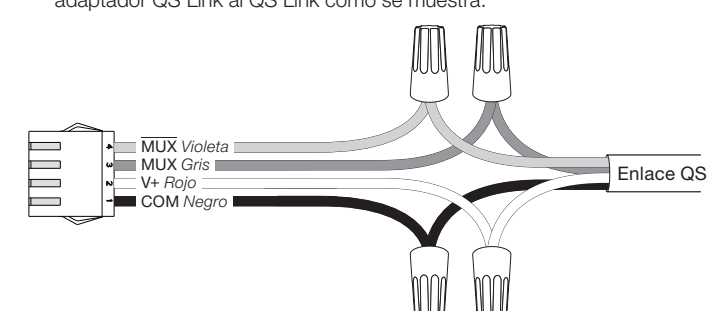

B. Conecte el IR Eye al conector del adaptador de enlace QS. Si el enlace QS tiene energía, el LED del IR Eye parpadeará brevemente y luego se apagará.



4 Asignar unidades de persianas / cortinas al IR Eye

La programación de asignaciones se realiza utilizando cualquier control remoto de mano de infrarrojos de Lutron para persianas. Para la agrupación de persianas / cortinas y otras funciones de programación, siga las instrucciones proporcionadas con el control.

4.1 Asignación de persianas / cortinas

A. **Entrar en modo de programación:** Mantenga presionado Abrir y cerrar juntos (5 segundos) hasta que el LED del IR Eye parpadee. Continuará destellando lentamente.


- Las persianas / cortinas que no están asignadas se moverán al límite abierto.
- Las persianas / cortinas asignadas se moverán al límite de cierre.

B. **Seleccionar:** Toque Abrir para avanzar hacia adelante o toque Cerrar para pasar hacia atrás a través de las persianas / cortinas. La persiana / cortina seleccionada se moverá hacia adelante y hacia atrás una distancia corta repetidamente.


NOTA: podrá recorrer TODOS las persianas / cortinas en el enlace QS.

C. **Asignar o desasignar:** Toque Inferior para asignar o Elevar para anular la asignación de la persiana / cortina seleccionada. Repita el paso B para seleccionar el siguiente persiana / cortina para asignar o desasignar, o continúe con el paso D.


D. **Salir del modo de programación:** Mantenga presionado Abrir y Cerrar juntos (5 segundos) hasta que se apague el LED en el IR Eye.




A. Mantener 5 segundos



B. Toque para seleccionar



C. Toque para asignar



D. Mantener 5 segundos