

Ivalo Finiré Prime Optics Kit

Installation Instructions

IMPORTANT INFORMATION
Please Read Before Installing

Models:

FP-OPTIC30: 6 reflectors (30°) and 6 pieces of Wall Wash film
FP-OPTIC65: 6 reflectors (65°) and 6 pieces of Wall Wash film


367-2748a 1 10.02.17

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock. Serious injury or death may occur. Turn off power before servicing or installing. Wire according to local and national codes. Installation requires knowledge of luminaire electrical systems. This product should be installed by a qualified electrician.

NOTICE: To prevent damage to product, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects. Do not make or alter holes in an enclosure for wiring or electrical components.

Field Replace Accessories

1. Turn off power.



WARNING: Shock Hazard. Serious injury or death may occur. Turn off power before servicing or installing.

2. Remove trim and LED module (**Figure 1**).
 - a. Pull down on the trim flange until the trim is removed.
 - b. Compress trim clips inward to prevent damage to ceiling.
 - c. Remove LED module and disconnect the trim and LED module from the connector.
3. Remove the 2 screws and washers that are holding the trim onto the heat sink (**Figure 2**). Retain screws and washers for reassembly.

Figure 1


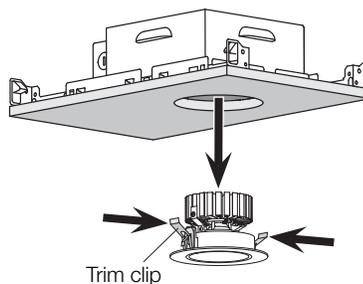


Figure 2

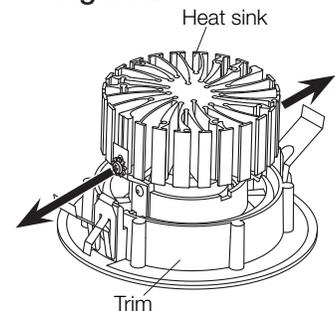

Reflector Replacement

4. Rotate the existing reflector counter-clockwise and remove (**Figure 3**).
5. Install a new reflector into the blank slot **without** the dome graphic. Turn the reflector clockwise to lock into place (**Figure 4**).
6. Attach the trim to the heat sink using the 2 screws and washers previously removed. (**Figure 2**).

Figure 3





Figure 4

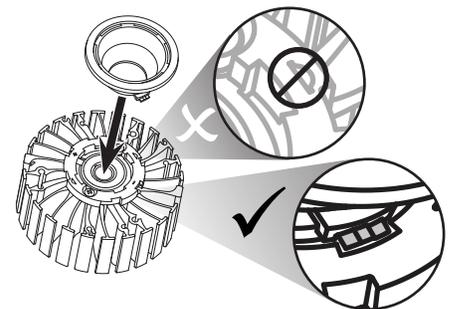

Lens Replacement

4. Remove existing lens (**Figure 5**).
5. Install the new lens with the polished side down, aligning key "A" with the slot and notch "B" with the arrow (**Figure 6**).
6. Attach the trim to the heat sink using the 2 screws and washers previously removed. (**Figure 2**).
7. When installing trim, point the arrow towards the wall for wall wash. (**Figure 6**).

Figure 5





Figure 6

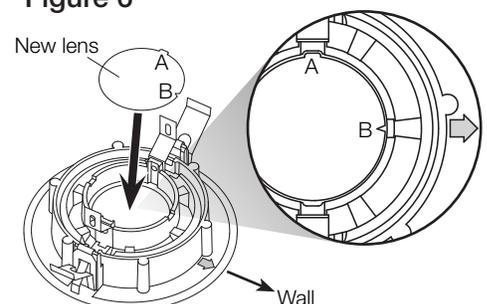

For troubleshooting, see page 2.

Ivalo Finiré Prime Thick Ceiling Kit

Installation Instructions

IMPORTANT INFORMATION
Please Read Before Installing

Models:

FP-TC075: – Thick ceiling kit 0.625 – 0.75 in (16 – 19 mm)
 FP-TC100: – Thick ceiling kit 0.75 – 1.0 in (19 – 25 mm)
 FP-TC125: – Thick ceiling kit 1.0 – 1.25 in (25 – 32 mm)
 FP-TC150: – Thick ceiling kit 1.25 – 1.5 in (32 – 38 mm)

367-2748a 2 10.02.17

⚠ WARNING: Risk of Fire or Electric Shock. Serious injury or death may occur. Turn off power before servicing or installing. Wire according to local and national codes. Installation requires knowledge of luminaire electrical systems. This product should be installed by a qualified electrician.

⚠ CAUTION: Cut Hazard. Ceiling clips may be sharp. Wear safety gloves to avoid cuts or abrasions.

NOTICE: To prevent damage to product, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects. Do not make or alter holes in an enclosure for wiring or electrical components.

Install Thick Ceiling Clips

1. Remove the existing ceiling clips by rotating and pulling them up (**Figure 7**). Discard the existing ceiling clips.
2. Install the thick ceiling brackets using the provided screws (**Figure 8**).
3. Install new ceiling clips onto the thick ceiling brackets (**Figure 9**).
4. Ensure the new ceiling clips are seated flush to the thick ceiling brackets (**Figure 10**).

Figure 7

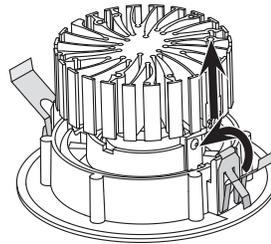


Figure 8

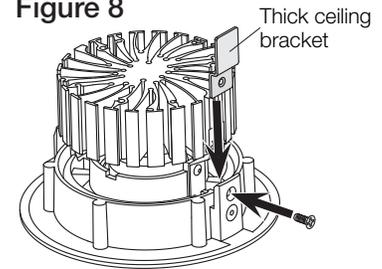


Figure 9


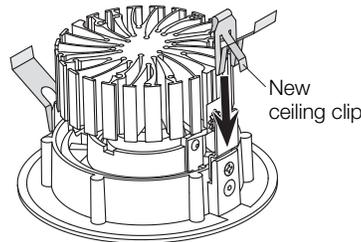


Figure 10



Troubleshooting

Symptoms	Solution(s)
Light spread on the wall is not as expected.	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the original lens was removed. • Check to make sure that the polished side of the lens is facing down. See Figure 6. • Ensure that the arrow on the trim is pointed towards the wall. See Figure 6.
Lens does not sit flat.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure that key “A” and notch “B” are properly aligned. See Figure 6.
Reflector feels loose.	<ul style="list-style-type: none"> • Verify that the reflector was inserted into the correct slots without the graphic. See Figure 4.
Trim does not fit properly in ceiling.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm that the ceiling thickness matches the range of the thick ceiling kit.

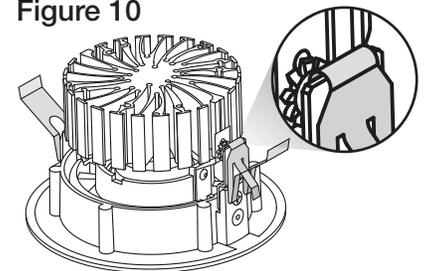

Lutron, Lutron, Finiré, and IVALO are trademarks of Lutron Electronics Co., Inc., registered in the U.S. and other countries. Lutron Ivalo Collection is a trademark of Lutron Electronics Co., Inc. ©2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.
 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036
 Telephone 610.282.7472 Fax 610.282.7600
 fixtures@lutron.com

For limited 5-year warranty details, see www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Ivalo_Fixtures_Warranty_FinirePrime.pdf
 Specification subject to change without notice.

Modèles :

FP-OPTIC30 : 6 réflecteurs (30°) et 6 pièces de film d'éclairage mural
 FP-OPTIC65 : 6 réflecteurs (65°) et 6 pièces de film d'éclairage mural

367-2748a 1 10.02.17




AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ou d'électrocution. Risque de blessures graves ou mortelles. Coupez l'alimentation avant l'entretien ou l'installation. Câblez selon les codes en vigueur. L'installation exige une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié.

AVIS : Pour éviter d'endommager le produit, ne l'exposez pas aux rebords de pièces en tôle ou d'autres objets coupants. Ne percez ou ne modifiez pas les trous sur un boîtier pour le câblage ou des composants électriques.

Accessoires de remplacement sur le terrain

1. Coupez l'alimentation.



AVERTISSEMENT : Risque d'électrocution. Risque de blessures graves ou mortelles. Coupez l'alimentation avant l'entretien ou l'installation.

2. Retirez l'habillage et le module de DEL (**Figure 1**).
 - a. Tirez sur la bride de l'habillage jusqu'à retirer l'habillage.
 - b. Comprimez les clips de l'habillage vers l'intérieur pour éviter d'endommager le plafond.
 - c. Retirez le module de DEL et débranchez l'habillage et le module de DEL du connecteur.
3. Retirez les 2 vis et les rondelles qui maintiennent l'habillage sur le dissipateur de chaleur (**Figure 2**). Conserver les vis et les rondelles pour le remontage.

Figure 1


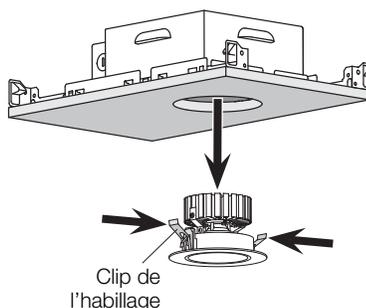


Figure 2

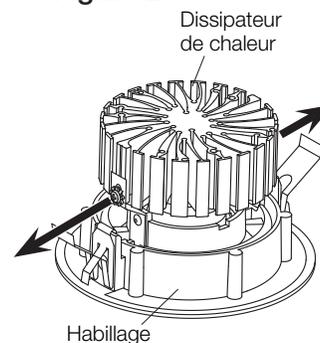

Remplacement du réflecteur

4. Tournez le réflecteur existant dans le sens antihoraire et retirez-le (**Figure 3**).
5. Installez un nouveau réflecteur dans la fente vide **sans** le graphique en forme de dôme. Tournez le réflecteur dans le sens horaire pour le verrouiller en place (**Figure 4**).
6. Attachez l'habillage au dissipateur de chaleur en utilisant les 2 vis et les rondelles précédemment retirées. (**Figure 2**).

Figure 3


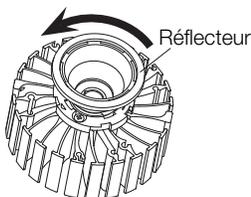


Figure 4

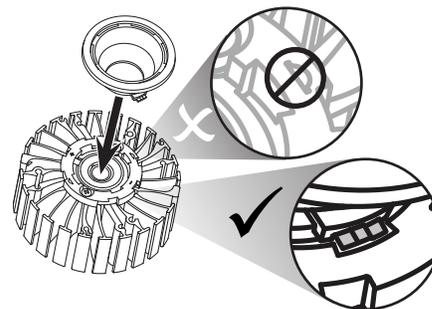

Remplacement de la lentille

4. Retirer la lentille existante (**Figure 5**).
5. Installez la nouvelle lentille avec le côté poli vers le bas, en alignant la clé « A » avec la fente et l'encoche « B » avec la flèche (**Figure 6**).
6. Attachez l'habillage au dissipateur de chaleur en utilisant les 2 vis et les rondelles précédemment retirées. (**Figure 2**).
7. Lors de l'installation de l'habillage, pointez la flèche vers le mur pour l'éclairage mural. (**Figure 6**).

Figure 5





Figure 6

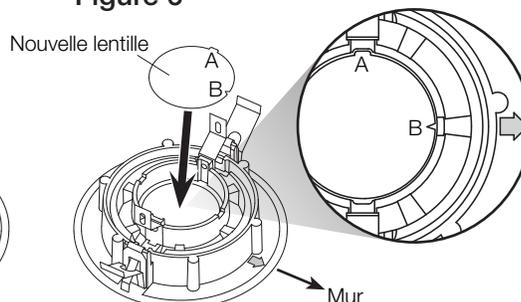

Pour le dépannage, voir la page 2.

Kit de plafond épais Ivalo Finiré Prime

Instructions d'installation

INFORMATIONS IMPORTANTES
Veillez lire avant l'installation

Modèles :

FP-TC075 : – Kit de plafond épais de 16 – 19 mm (0,625 – 0,75 po)
 FP-TC100 : – Kit de plafond épais de 19 – 25 mm (0,75 – 1,0 po)
 FP-TC125 : – Kit de plafond épais de 25 – 32 mm (1,0 – 1,25 po)
 FP-TC150 : – Kit de plafond épais de 32 – 38 mm (1,25 – 1,5 po)

367-2748a 2 10.02.17

⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ou d'électrocution. Risque de blessures graves ou mortelles. Coupez l'alimentation avant l'entretien ou l'installation. Câblez selon les codes en vigueur. L'installation exige une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Ce produit doit être installé par un électricien qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT : Éviter les dangers. Les clips de plafond peuvent être tranchants. Portez des gants de protection pour éviter les coupures ou les abrasions.

AVIS : Pour éviter d'endommager le produit, ne l'exposez pas aux rebords de pièces en tôle ou d'autres objets coupants. Ne percez ou ne modifiez pas les trous dans un boîtier pour le câblage ou pour des composants électriques.

Installer des clips pour plafond épais

1. Retirez les clips de plafond existants en les tournant et en les tirant vers le haut (**Figure 7**). Jeter les clips de plafond existants.
2. Installez les supports pour plafond épais à l'aide des vis fournies (**Figure 8**).
3. Installez de nouveaux clips de plafond sur les supports pour plafond épais (**Figure 9**).
4. Assurez-vous que les nouveaux clips de plafond sont fixés contre les supports pour plafond épais (**Figure 10**).

Figure 7

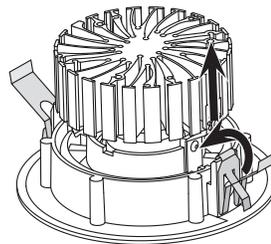


Figure 8

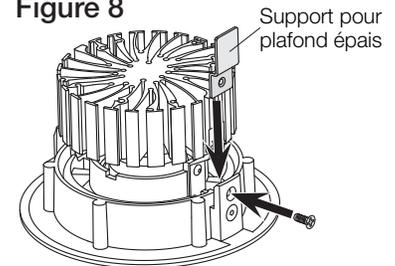


Figure 9


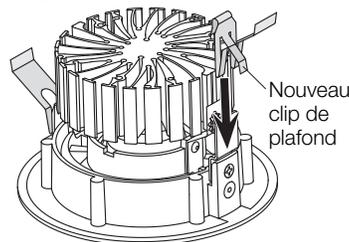


Figure 10



Dépannage

Symptômes	Solution(s)
La diffusion de la lumière sur le mur ne se produit pas comme prévu.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la lentille d'origine a été retirée. • Vérifiez que le côté polis de la lentille est dirigé vers le bas. Voir la Figure 6. • Assurez-vous que la flèche de l'habillage est orientée vers le mur. Voir la Figure 6.
La lentille n'est pas en place de manière plane.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la clé « A » et l'encoche « B » sont correctement alignées. Voir la Figure 6.
Le réflecteur semble lâche.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le réflecteur a été inséré dans les emplacements corrects sans graphique. Voir la Figure 4.
L'habillage ne rentre pas correctement dans le plafond.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmez que l'épaisseur du plafond correspond à la plage du kit de plafond épais.

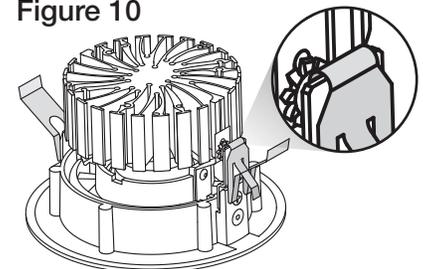

Lutron, Lutron, Finiré et IVALO sont des marques commerciales de Lutron Electronics Co., Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Lutron Ivalo Collection est une marque commerciale de Lutron Electronics Co., Inc.
 ©2017 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc.
 7200 Suter Road, Coopersburg, PA 18036
 Téléphone 610.282.7472 Fax 610.282.7600
 fixtures@lutron.com

Pour les informations concernant la garantie limitée de 5 ans, consultez www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Ivalo_Fixtures_Warranty_FinirePrime.pdf

Spécification sous réserve de modifications sans préavis.