

Teclados HomeWorks RF seeTouch Designer

Os teclados HomeWorks RF seeTouch Designer fornecem aos usuários domésticos uma forma simples e elegante de acionar lâmpadas, cortinas/venezianas, telas motorizadas, termostatos e muitos outros dispositivos.

Os teclados HomeWorks RF seeTouch Designer apresentam botões grandes e fáceis de usar, além de uma opção exclusiva de gravura retroiluminada que torna os teclados legíveis a qualquer hora do dia ou da noite. Os botões do teclado seeTouch são arredondados, permitindo que a gravura seja exibida em um ângulo voltado para cima, aumentando a capacidade de leitura.

Há kits de reposição disponíveis em uma série de cores e com gravuras personalizadas para identificar claramente a função de cada botão. O design flexível dos teclados permite que a cor, o número e a configuração dos botões sejam alterados ao instalar um novo kit de botões com gravuras.

Use as tampas Lutron Designer (Claro ou Satin Colors). As tampas são vendidas separadamente. As tampas Lutron Claro e Satin Colors são encaixadas sem junções visíveis.



Números do modelo

HQRD-W1B-XX*	Teclado de 1 botão	HQRD-W5BRL-XX*	Teclado de 5 botões com setas de aumentar/diminuir
RKD-W1B-XX*-E	Kit de reposição com gravuras	RKD-W5BRL-XX*-E	Kit de reposição com gravuras
HQRD-W2BS-XX*	Teclado de 2 botões	HQRD-W6B-XX*	Teclado de 6 botões
RKD-W2BS-XX*-E	Kit de reposição com gravuras	RKD-W6B-XX*-E	Kit de reposição com gravuras
HQRD-W3BS-XX*	Teclado de 3 botões	HQRD-W6BRL-XX*	Teclado de 6 botões com setas de aumentar/diminuir
RKD-W3BS-XX*-E	Kit de reposição com gravuras	RKD-W6BRL-XX*-E	Kit de reposição com gravuras
HQRD-W3BSRL-XX*	Teclado de 3 botões com setas de aumentar/diminuir	HQRD-W7B-XX*	Teclado de 7 botões
RKD-W3BSRL-XX*-E	Kit de reposição com gravuras	RKD-W7B-XX*-E	Kit de reposição com gravuras
HQRD-W4BS-XX*	Teclado de 4 botões	HQRD-W1RLD-XX*	Teclado de dois grupos, um deles com setas aumentar/diminuir
RKD-W4BS-XX*-E	Kit de reposição com gravuras	RKD-W1RLD-XX*-E	Kit de reposição com gravuras
HQRD-W3S-XX*	Teclado de 3 cenas com setas de aumentar/diminuir	HQRD-W2RLD-XX*	Teclado de dois grupos, ambos com setas aumentar/diminuir
RKD-W3S-XX*-E	Kit de reposição com gravuras	RKD-W2RLD-XX*-E	Kit de reposição com gravuras
HQRD-W4S-XX*	Teclado de 4 cenas com setas de aumentar/diminuir	HQRD-W3BD-XX*	Teclado de dois grupos
RKD-W4S-XX*-E	Kit de reposição com gravuras	RKD-W3BD-XX*-E	Kit de reposição com gravuras
HQRD-W5B-XX*	Teclado de 5 botões		
RKD-W5B-XX*-E	Kit de reposição com gravuras		

* "XX" no número do modelo representa o código de cor/acabamento. Consulte a seção **Cores e acabamentos** no final do documento.

Teclados HomeWorks RF seeTouch Designer

Especificações

Números do modelo	Teclados: HQRD-W1B, HQRD-W2BS, HQRD-W3BS, HQRD-W3BSRL, HQRD-W4BS, HQRD-W3S, HQRD-W4S, HQRD-W5B, HQRD-W5BRL, HQRD-W6B, HQRD-W6BRL, HQRD-W7B, HQRD-W1RLD, HQRD-W2RLD, HQRD-W3BD Kits de reposição: RKD-W1B-XX-E, RKD-W2BS-XX-E, RKD-W3BS-XX-E, RKD-W3BSRL-XX-E, RKD-W4BS-XX-E, RKD-W3S-XX-E, RKD-W4S-XX-E, RKD-W5B-XX-E, RKD-W5BRL-XX-E, RKD-W6B-XX-E, RKD-W6BRL-XX-E, RKD-W7B-XX-E, RKD-W1RLD-XX-E, RKD-W2RLD-XX-E, RKD-W3BD-XX-E
Alimentação de energia	120 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Consumo de energia normal	0,6 W Condições do teste: todas as retroiluminações em intensidade média, dois LEDs acesos (dois pré-ajustes ativos), teclado alimentado em 120 V~.
Aprovações regulatórias	UL, CSA, NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL
Meio ambiente	Temperatura operacional do ambiente: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), 0% a 90% de umidade, sem condensação. Somente uso interno.
Comunicações	Os teclados HomeWorks RF seeTouch Designer se comunicam com o sistema por meio de Frequência de Rádio (FR) e devem estar localizados a uma distância de 9 m (30 pés) de um repetidor.
Proteção contra descarga eletrostática	Testado para suportar descarga eletrostática sem dano ou perda de memória, de acordo com IEC 61000-4-2.
Proteção contra picos de energia	Testado para suportar picos de tensões sem dano ou perda de operação, de acordo com a Prática recomendada IEEE C62.41-1991 para picos de tensões em circuitos de alimentação AC de baixa tensão.
Falha de energia	Memória para falha de energia: se a energia for interrompida, o teclado retornará ao estado anterior quando a energia for restaurada.
Montagem	Requer uma caixa de parede dos E.U.A. com profundidade recomendada de 89 mm (3½ pol) e profundidade mínima de 57 mm (2¼ pol).
Fiação	Os teclados HomeWorks RF seeTouch Designer exigem uma conexão neutro e fase de 120 V~.
Garantia	www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

Características do dispositivo


- Ao pressionar um único botão, as luzes se desvanecerão/se apagarão ou acenderão, e as cortinas/venezianas abrirão ou fecharão nas posições desejadas.
- Os níveis de iluminação e as posições das cortinas/venezianas serão ajustados ao manter os botões de aumentar/diminuir pressionados.
- Programável para selecionar níveis ou posições pré-ajustadas para a casa toda ou para apenas um ambiente.
- LEDs de status verde e retroiluminação dos botões/gravura.
- Intensidade de retroiluminação ajustável.
- Gravura paga antecipadamente incluída. Recuperável para um kit de reposição com gravura.

Teclados HomeWorks RF seeTouch Designer


Dimensões

Todas as dimensões são mostradas em mm (pol)


Vista frontal

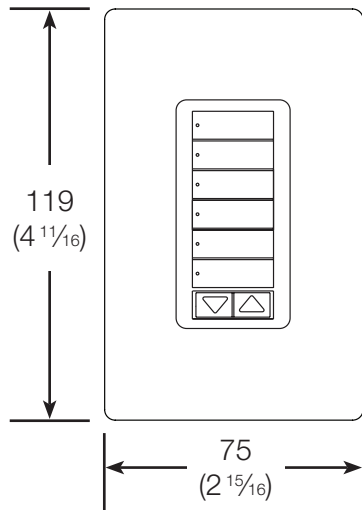

Vista lateral

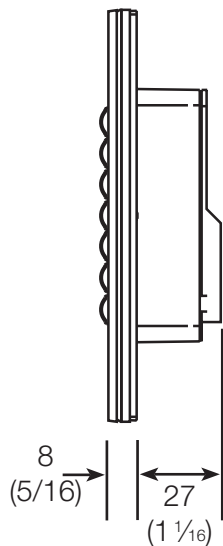

Montagem e identificação das peças

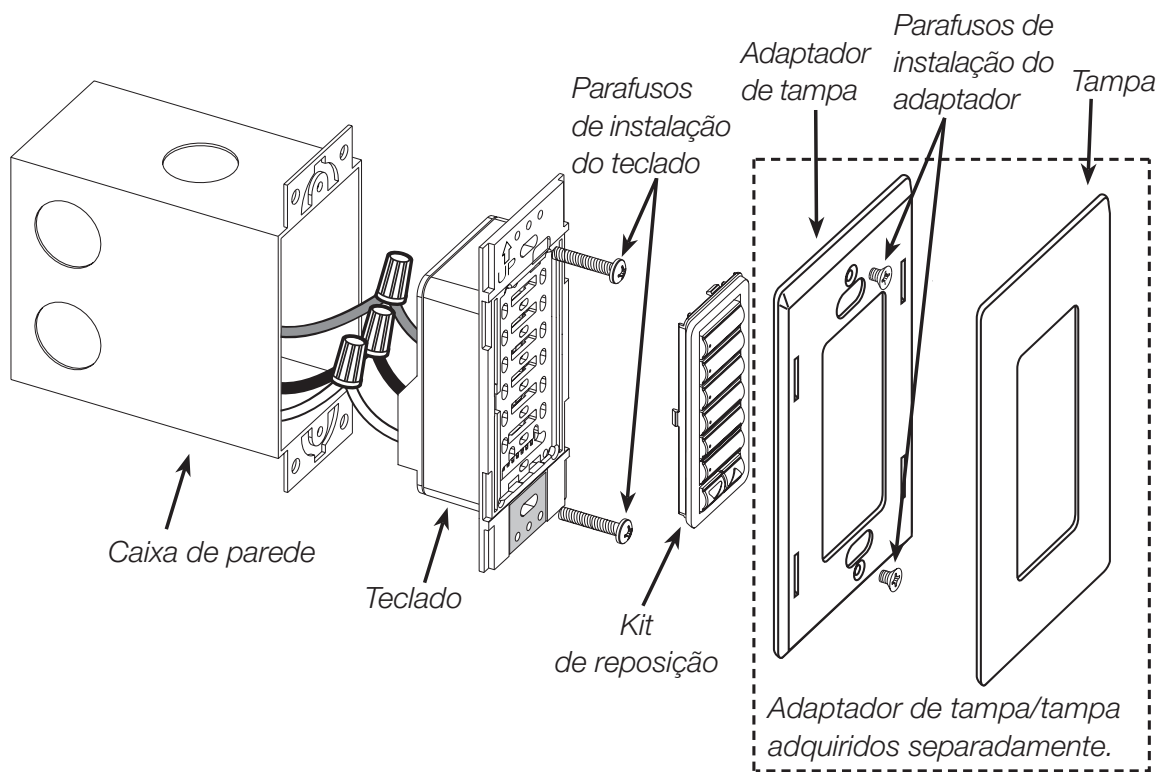

Teclados HomeWorks RF seeTouch Designer

Operação


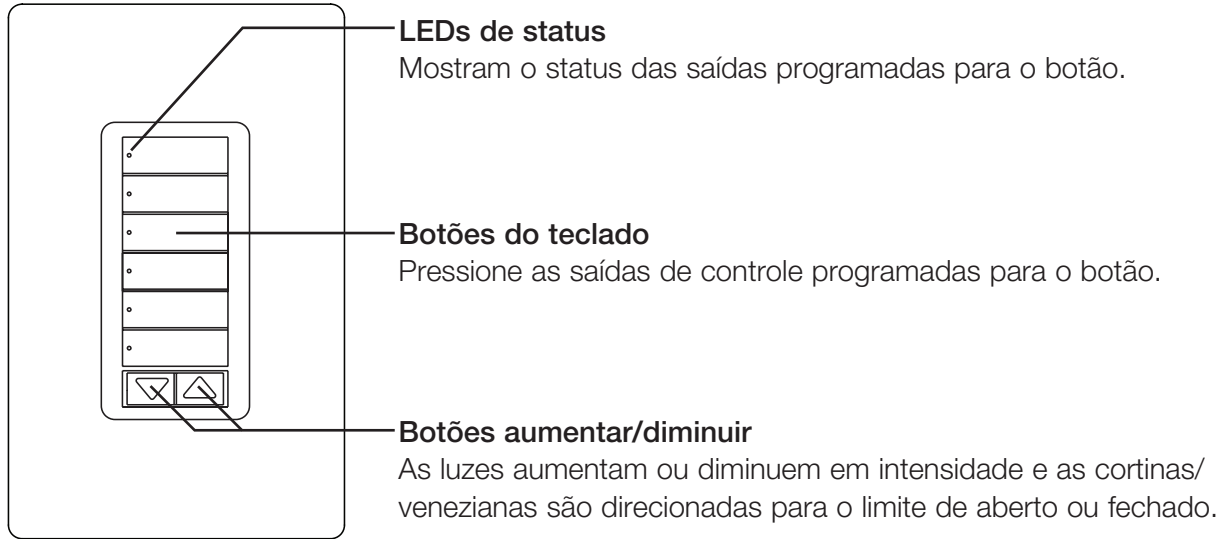


Diagrama de fiação

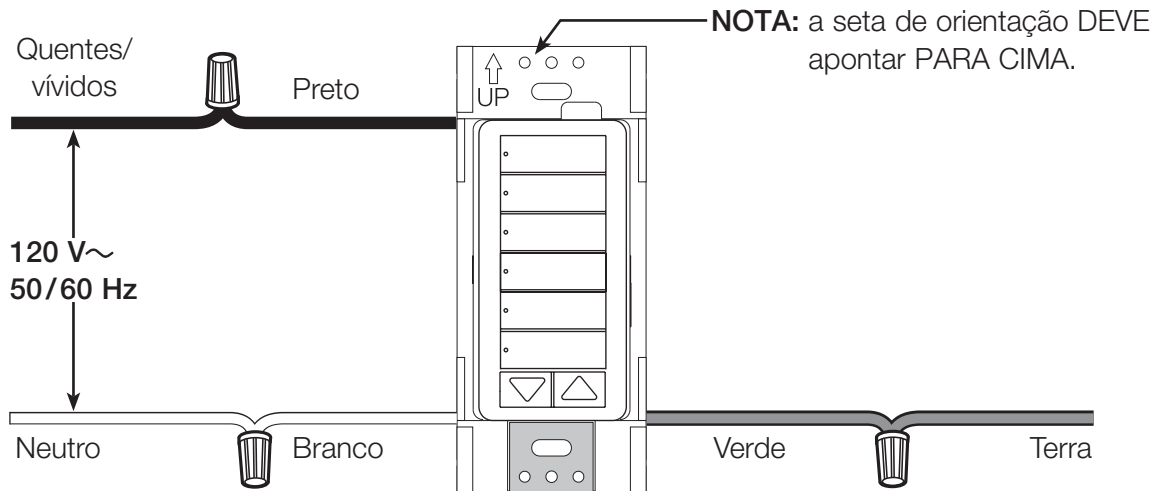

Teclados HomeWorks RF seeTouch Designer

Cores e acabamentos

Acabamentos brilhantes




Branco
WH



Marfim
IV



Amêndoa
AL



Amêndoa claro
LA



Cinza
GR



Marrom
BR



Preto
BL


Acabamentos acetinados



Quente
HT



Cinza-
acastanhado
TP



Biscoito
BI



Neve
SW



Paládio
PD



Meia-noite
MN

- Devido às limitações de impressão, não é possível garantir que as cores e os acabamentos mostrados correspondam às cores reais do produto.
- As gamas de cores estão disponíveis para proporcionar uma correspondência de cores mais precisa:
acabamentos brilhantes- DG-CK-1;
acabamentos acetinados - SC-CK-1.

Acabamento metálico (apenas tampas)



Aço inoxidável
SS

Quando usar tampas em aço inoxidável, recomenda-se solicitar o teclado na cor Meia-noite (MN).