

Claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer

Les claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer permettent aux propriétaires de gérer d'une façon simple et élégante les lumières, les stores/rideaux, les écrans motorisés, les thermostats et bien d'autres applications.

Les claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer présentent de grands boutons, faciles à utiliser, plus une option de texte rétro-éclairé qui rend le clavier lisible à toute heure du jour et de la nuit. Les boutons du clavier seeTouch sont arrondis, ce qui permet au texte d'être dans un angle supérieur et donc mieux lisible.

Des ensembles de remplacement sont disponibles dans une large gamme de couleurs et avec des textes personnalisés permettant d'identifier clairement la fonction de chaque bouton. La souplesse du design des claviers permet de changer la couleur, le nombre de boutons et la configuration de ceux-ci en installant simplement un nouvel ensemble de boutons à texte.

Les claviers HomeWorks RF seeTouch utilisent les plaques murales de style Designer (Lutron Claro ou Satin Colors). Les plaques murales sont vendues séparément. Les plaques murales Lutron Claro et Satin Colors s'enclenchent sans attaches visibles.



Numéros de modèles

HQRD-W1B-XX*	Clavier à 1 bouton
RKD-W1B-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W2BS-XX*	Clavier à 2 boutons
RKD-W2BS-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W3BS-XX*	Clavier à 3 boutons
RKD-W3BS-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W3BSRL-XX*	Clavier à 3 boutons avec variateur
RKD-W3BSRL-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W4BS-XX*	Clavier à 4 boutons
RKD-W4BS-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W3S-XX*	Clavier à 3 scènes avec variateur
RKD-W3S-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W4S-XX*	Clavier à 4 scènes avec variateur
RKD-W4S-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W5B-XX*	Clavier à 5 boutons
RKD-W5B-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure

HQRD-W5BRL-XX*	Clavier à 5 boutons avec variateur
RKD-W5BRL-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W6B-XX*	Clavier à 6 boutons
RKD-W6B-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W6BRL-XX*	Clavier à 6 boutons avec variateur
RKD-W6BRL-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W7B-XX*	Clavier à 7 boutons
RKD-W7B-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W1RLD-XX*	Clavier à deux groupes avec variateur
RKD-W1RLD-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W2RLD-XX*	Clavier à deux groupes avec double variateur
RKD-W2RLD-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure
HQRD-W3BD-XX*	Clavier à deux groupes
RKD-W3BD-XX*-E	Ensemble de remplacement de gravure

* « XX » dans le numéro du modèle représente le code couleur/ finition. Voir **Couleurs et finitions** à la fin de ce document.

Claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer

Spécifications

Numéros de modèles	<p>Claviers : HQRD-W1B, HQRD-W2BS, HQRD-W3BS, HQRD-W3BSRL, HQRD-W4BS, HQRD-W3S, HQRD-W4S, HQRD-W5B, HQRD-W5BRL, HQRD-W6B, HQRD-W6BRL, HQRD-W7B, HQRD-W1RLD, HQRD-W2RLD, HQRD-W3BD</p> <p>Ensembles de remplacement : RKD-W1B-XX-E, RKD-W2BS-XX-E, RKD-W3BS-XX-E, RKD-W3BSRL-XX-E, RKD-W4BS-XX-E, RKD-W3S-XX-E, RKD-W4S-XX-E, RKD-W5B-XX-E, RKD-W5BRL-XX-E, RKD-W6B-XX-E, RKD-W6BRL-XX-E, RKD-W7B-XX-E, RKD-W1RLD-XX-E, RKD-W2RLD-XX-E, RKD-W3BD-XX-E</p>
Alimentation	120 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Consommation électrique habituelle :	0,6 W Conditions du test : Rétro-éclairage de tous les boutons à intensité moyenne, deux DEL allumées (deux pré-réglages actifs), clavier alimenté à 120 V~
Approbations réglementaires	UL, CSA, NOM, FCC, IC, COFETEL, ANATEL
Environnement	Température ambiante de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), 0 % à 90 % d'humidité, sans condensation. Utilisation à l'intérieur uniquement.
Communications	Les claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer communiquent avec le système via une fréquence radio (FR) et doivent être situés à maximum 9 m (30 pi) d'un répéteur.
Protection DES	Testé pour résister à une décharge électrostatique sans dommage ni perte de mémoire, conformément à la norme CEI 61000-4-2.
Protection contre la surtension	Testé pour résister à une surtension sans dommage ni perte de fonctionnement, conformément aux normes IEEE C62.41-1991 « Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits ».
Panne d'alimentation	Mémoire et panne d'alimentation : en cas de coupure de courant, lorsque le courant reviendra, le clavier reviendra à la position dans laquelle il était.
Montage	Nécessite un boîtier mural américain. Épaisseur recommandée de 89 mm (3 ½ po), épaisseur minimum de 57 mm (2 ¼ po).
Câblage	Les claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer nécessitent des connexions de 120 V~ (une chaude et une neutre).
Garantie	www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/warranty.pdf

Caractéristiques de la conception


- Sur simple pression d'un bouton, les lumières se tamisent/s'éteignent ou s'allument jusqu'aux niveaux désirés et les stores/rideaux s'ouvrent ou se ferment jusqu'aux positions souhaitées.
- Les niveaux de lumière et les positions des stores/rideaux peuvent être raffinés en maintenant enfoncés les boutons augmenter/diminuer.
- Programmable de façon à sélectionner des positions ou niveaux prédéfinis pour toute la maison ou pour une seule pièce.
- DEL vertes pour indiquer le statut, et boutons/textes rétro-éclairés.
- Intensité du rétro-éclairage réglable.
- Gravure prépayée incluse. Remboursement d'un ensemble de remplacement de gravure.

Claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer


Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm (po)


Vue avant

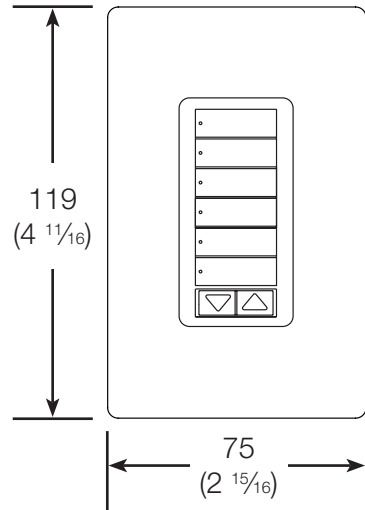

Vue de côté

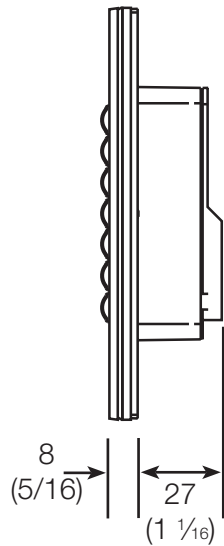

Montage et identification des pièces

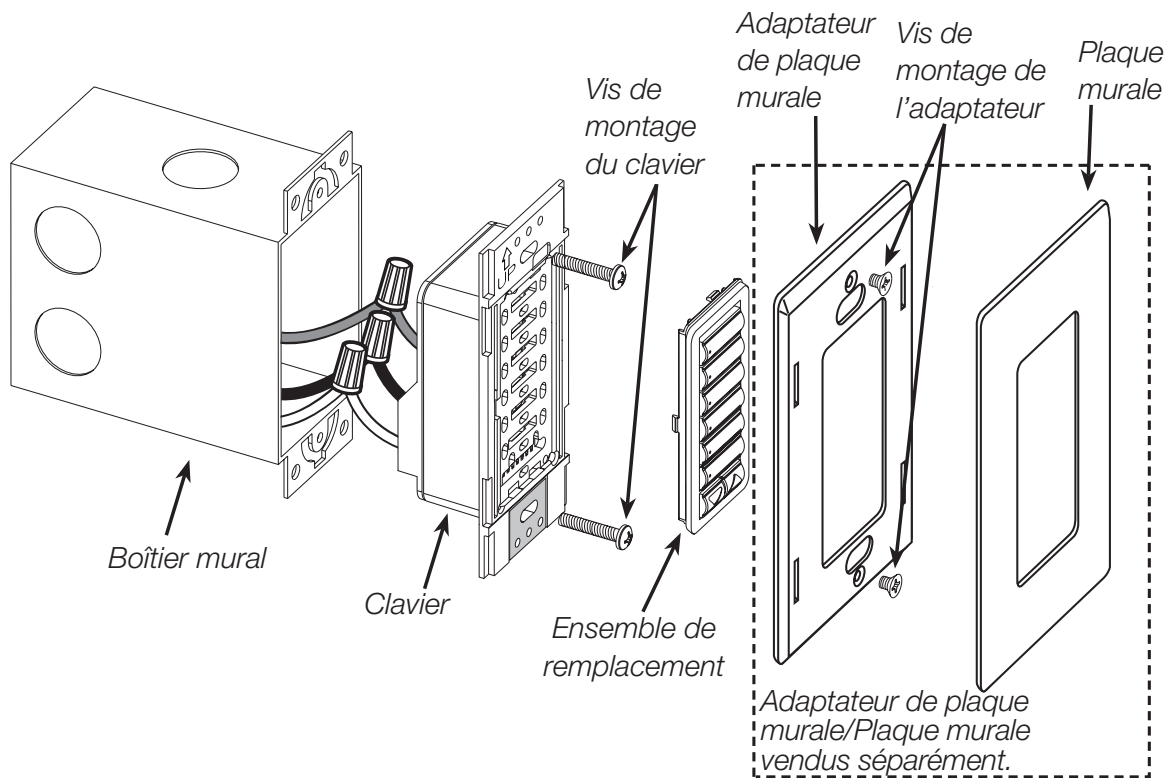

Claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer

Fonctionnement


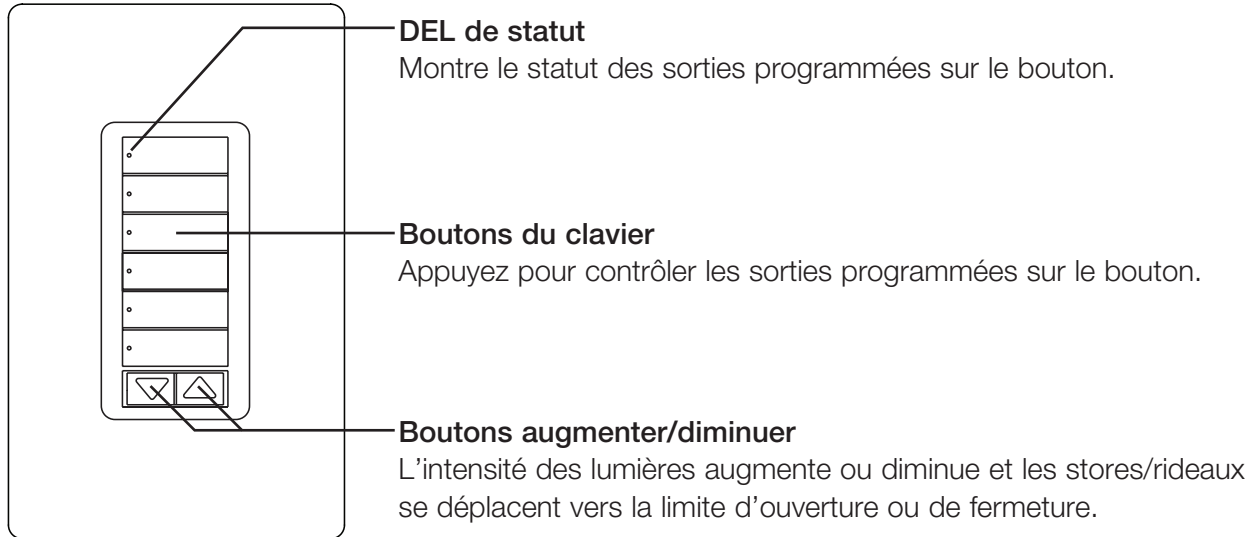


Schéma de câblage

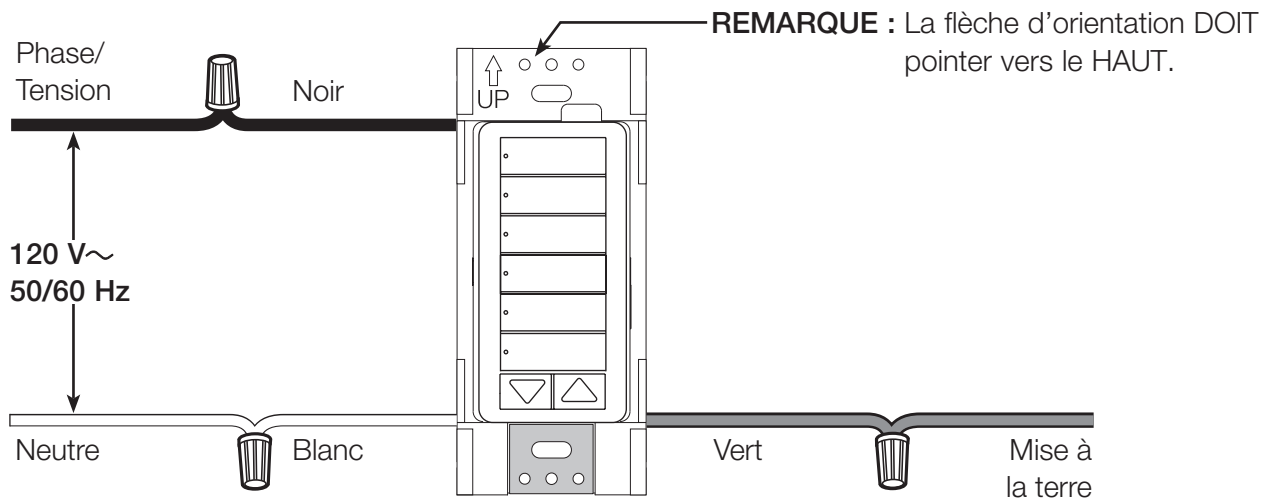


Claviers HomeWorks RF seeTouch de style Designer

Couleurs et Finitions


Finis lustré



Blanc
WH



Ivoire
IV



Amande
AL



Amande claire
LA



Gris
GR



Marron
BR



Noir
BL

Finis satiné



Feu
HT



Taupe
TP



Biscuit
BI



Neige
SW



Palladium
PD



Minuit
MN

- L'impression a ses limites. Dès lors, les couleurs et finitions qui apparaissent ici ne peuvent garantir une concordance parfaite avec les couleurs et finitions réelles des produits.
- Des trousse d'échantillons de couleurs sont disponibles pour une meilleure concordance des couleurs :
Finis lustrés - DG-CK-1
Finis satinés - SC-CK-1

Finis métallisé (plaque murale uniquement)



Acier Inoxidable
SS

Avec des plaques murales en acier inoxydable, il est conseillé de commander le clavier en Midnight (MN).